

**PEDRALI**

**FINISHES**

**2023**

**2023**

**ITALIER**  
**PEDRALI®**

**FINISHES**

**PEDRALI®**

Beauty,  
tradition  
and innovation

## Finishes index

Indice delle finiture

PRODUCT NAME NOME PRODOTTO	PAGE PAGINA
<b>UPHOLSTERY COLLECTIONS</b> COLLEZIONI IMBOTTITI	
<b>Fabrics</b> / Tessuti	007
<b>Hard Leather</b> / Cuoio	053
<b>Leather</b> / Pelle	048
<b>Simil Leather</b> / Finta pelle	039
<b>Velvet</b> / Velluto	056
<b>POWDER COATED CAST-IRON, STEEL AND ALUMINIUM</b> GHISA, ACCIAIO E ALLUMINIO VERNICIATI	
<b>Indoor</b> / Per uso interno	064
<b>Outdoor</b> / Per uso esterno	067

# Material for upholstery and cushions

## Rivestimenti per imbottiture e cuscini



# Legend

## Legenda



**Fire-retardant**  
Ignifugo



**Outdoor use**  
Adatto per uso esterno

### washing / lavaggio



**Do not wash**  
Lavaggio a secco



**Hand wash**  
Lavaggio a mano



**Wash at max 30°C normal**  
Lavaggio normale, max 30°C



**Wash at max 30°C mild**  
Lavaggio delicato, max 30°C



**Wash at max 40°C normal**  
Lavaggio normale, max 40°C



**Wash at max 60°C mild**  
Lavaggio delicato, max 60°C

### dry cleaning / lavaggio a secco



**Do not dry clean**  
Lavaggio a secco non consentito



**Dry clean, perchloroethylene (PCE)**  
Lavaggio a secco con percloroetilene (PCE)



**Gentle dry cleaning with PCE**  
Lavaggio a secco delicato con PCE

### drying / asciugatura



**Tumble dry at low temperature**  
Asciugatrice a bassa temperatura



**Do not tumble dry**  
Non asciugare in asciugatrice



**Dry flat**  
Asciugare disteso



**Do not wring**  
Non strizzare

### ironing / stiratura



**Do not iron**  
Non stirare



**Iron at low temperature**  
Stirare a bassa temperatura



**Iron at medium temperature**  
Stirare a media temperatura

### bleaching / candeggiare



**Do not bleach**  
Non candeggiare



**Any bleaching agent allowed**  
Candeggiare consentito



**Compliant to Ecolabel UE environmental requirements**  
Conforme ai requisiti ambientali Ecolabel UE



**Product certified for low chemical emissions:**  
Prodotto certificato per basse emissioni chimiche:  
[UL.COM/GG](http://UL.COM/GG)  
UL 2818




**96/98/CE - 2010/68/UE EU marine equipment rules compliant**  
Conforme ai requisiti europei per equipaggiamenti marittimi

# Upholstery Collections

Collezioni imbottiti

# Fabrics Tessuti

CATEGORY B / CATEGORIA B



B 01




B 02

technical specifications / specifiche tecniche




- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
100% Nylon (Support film PVC)
- **ABRASION / ABRASIONE**  
>50.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947:00)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
5, scale 1-5 (EN ISO 105 X12:97)
- **PILLING**  
5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2:00)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
5, scale 1-8 (EN ISO 105-B02:01)


CATEGORY C / CATEGORIA C



C 37



C 38



C 39



C 36

technical specifications / specifiche tecniche




- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
94% Cotton  
6% Polyamide
- **ABRASION / ABRASIONE**  
40.000 cycles, Martindale (BS EN ISO 12947-2 1999)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry 4-5 and Wet 2-3, scale 1-5 (BS EN ISO 105-X12:1995)
- **PILLING**  
4, scale 1-5 (BS EN ISO 12945-2:2001 to 5.000 cycles)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
4-5 (light colours)  
5 (medium-dark colours) (BS EN ISO 105-B02:2001)

only for collection / solo per collezione



Island

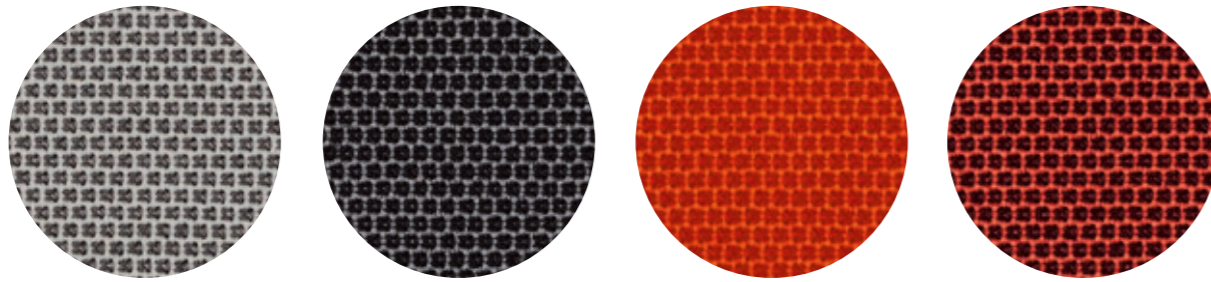


C 101

C 86

C 85

C 89

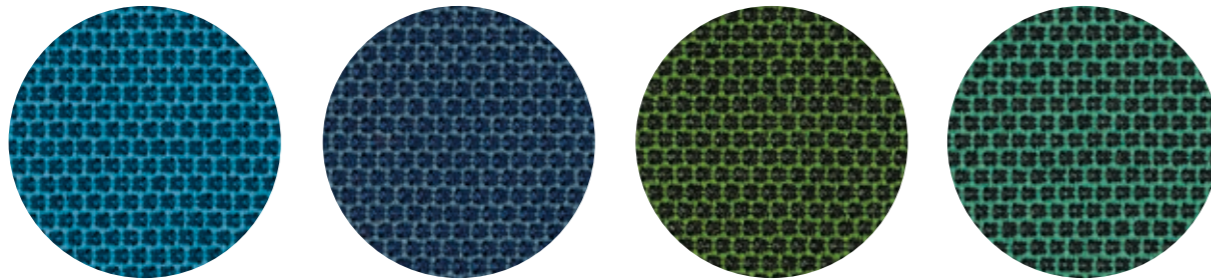

C 83

C 100

C 84

C 88



C 87

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
54% New Zealand Wool  
44% Post-consumer recycled, polyester  
2% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)

- RUBBING FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12:1995)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE /  
RESISTENZA AL FUOCO  
BS EN 1021 1&2  
BS EN 1021-1  
ÖNORM A3800-1  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO

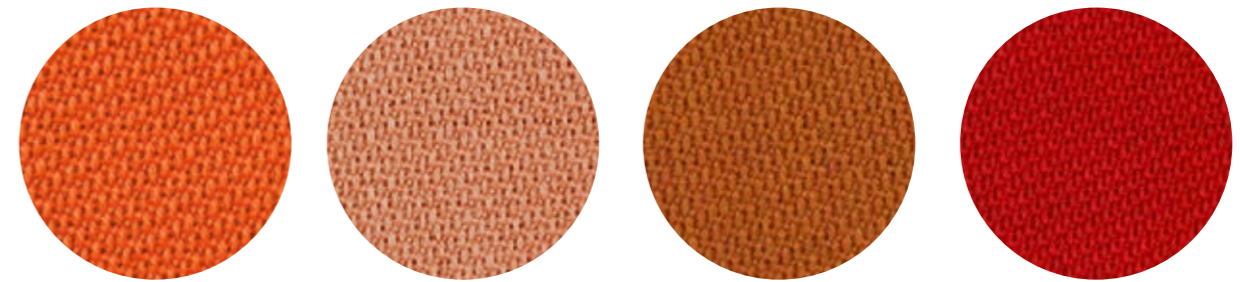


C 110

C 111

C 112


C 113

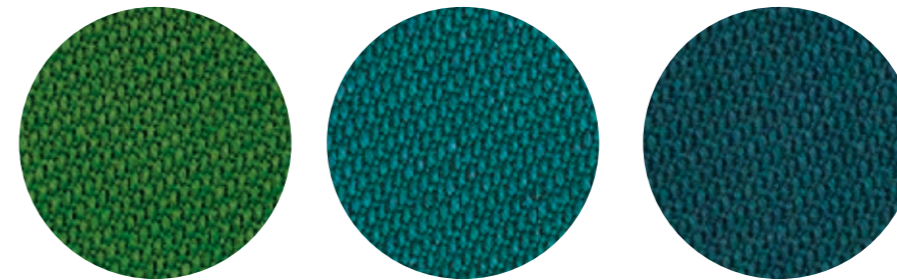

C 117

C 118


C 119

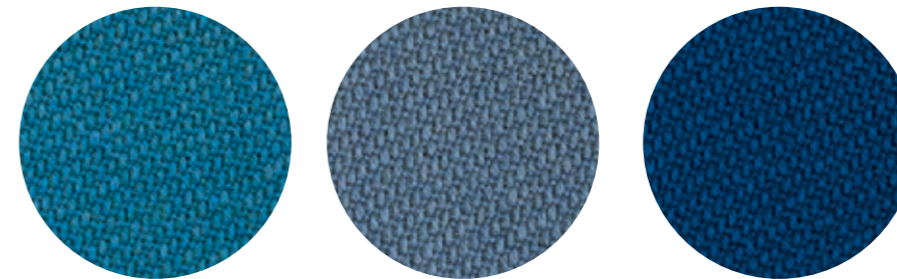

C 120

C 121

C 122

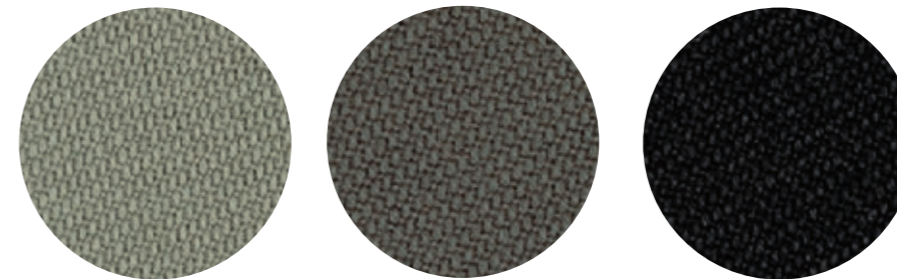

C 114

C 115

C 116

technical specifications / specifiche tecniche


- APPROVED / OMOLOGATO



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**svensson - SEMI**
  - COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
85% Wool, 15% Polyamide
  - ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles,  
Martindale  
(EN ISO 12947-2)
  - RUBBING FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4 and Wet 3-4,  
scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
  - LIGHT FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8  
(EN ISO 105-B02)
  - FLAME RESISTANCE /  
RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Crib 5  
EN ISO 1021 Part 1&2  
IMO FTP Code 2010:  
Part 8
- UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)



CATEGORY C / CATEGORIA C

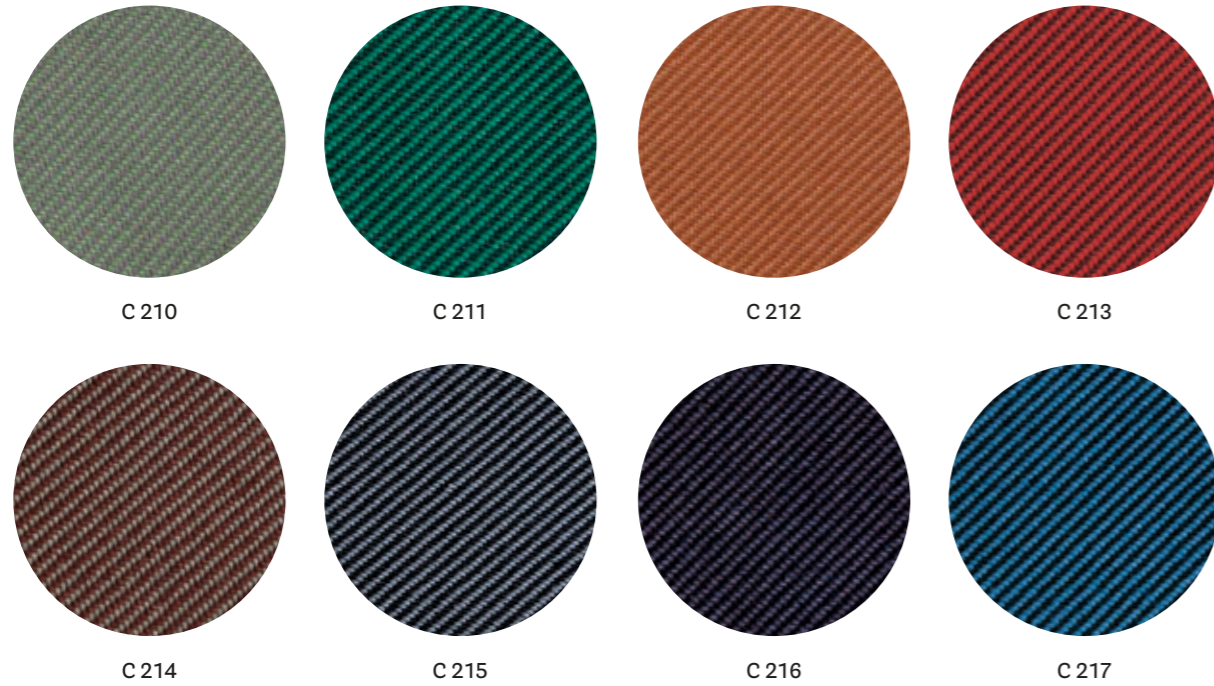

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - RELATE  
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE  
80.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w=0.50$  Class D (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 3837, class 2  
BS 5852 Crib 5  
BS 5852 Part 1 with treatment  
DIN 4102 B1  
EN 1021-1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
NF P92 507 M1  
NFPA 701  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.2  
UNI 9177 Classe 1  
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY D / CATEGORIA D




technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
22% Acrylic  
22% Virgin Wool  
22% Polyester  
14% Viscose  
13% Cotton  
7% Linen
- ABRASION / ABRASIONE  
30.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 3, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945-2 to 5.000 rubs)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-6, scale 1-8  
(EN ISO 105 - B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 1  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)




CATEGORY D / CATEGORIA D




D 40




D 41



D 43



D 44



D 42

technical specifications / specifiche tecniche




- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
88% New Zealand Wool  
12% Polyamide
- **ABRASION / ABRASIONE**  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- **PILLING**  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS EN 1021 1&2  
BS 5852 Part 1 0, 1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)


- APPROVED / OMOLOGATO




CATEGORY G / CATEGORIA G




G 154




G 155




G 156




G 151



G 150



G 152



G 153


technical specifications / specifiche tecniche




- **COLLECTION / COLLEZIONE**  
svensson - BALANCE
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
82% Wool  
12% Rami  
6% Polyamide
- **ABRASION / ABRASIONE**  
100.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947-2)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS 5852 Crib 5  
EN ISO 1021 Part 1&2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO



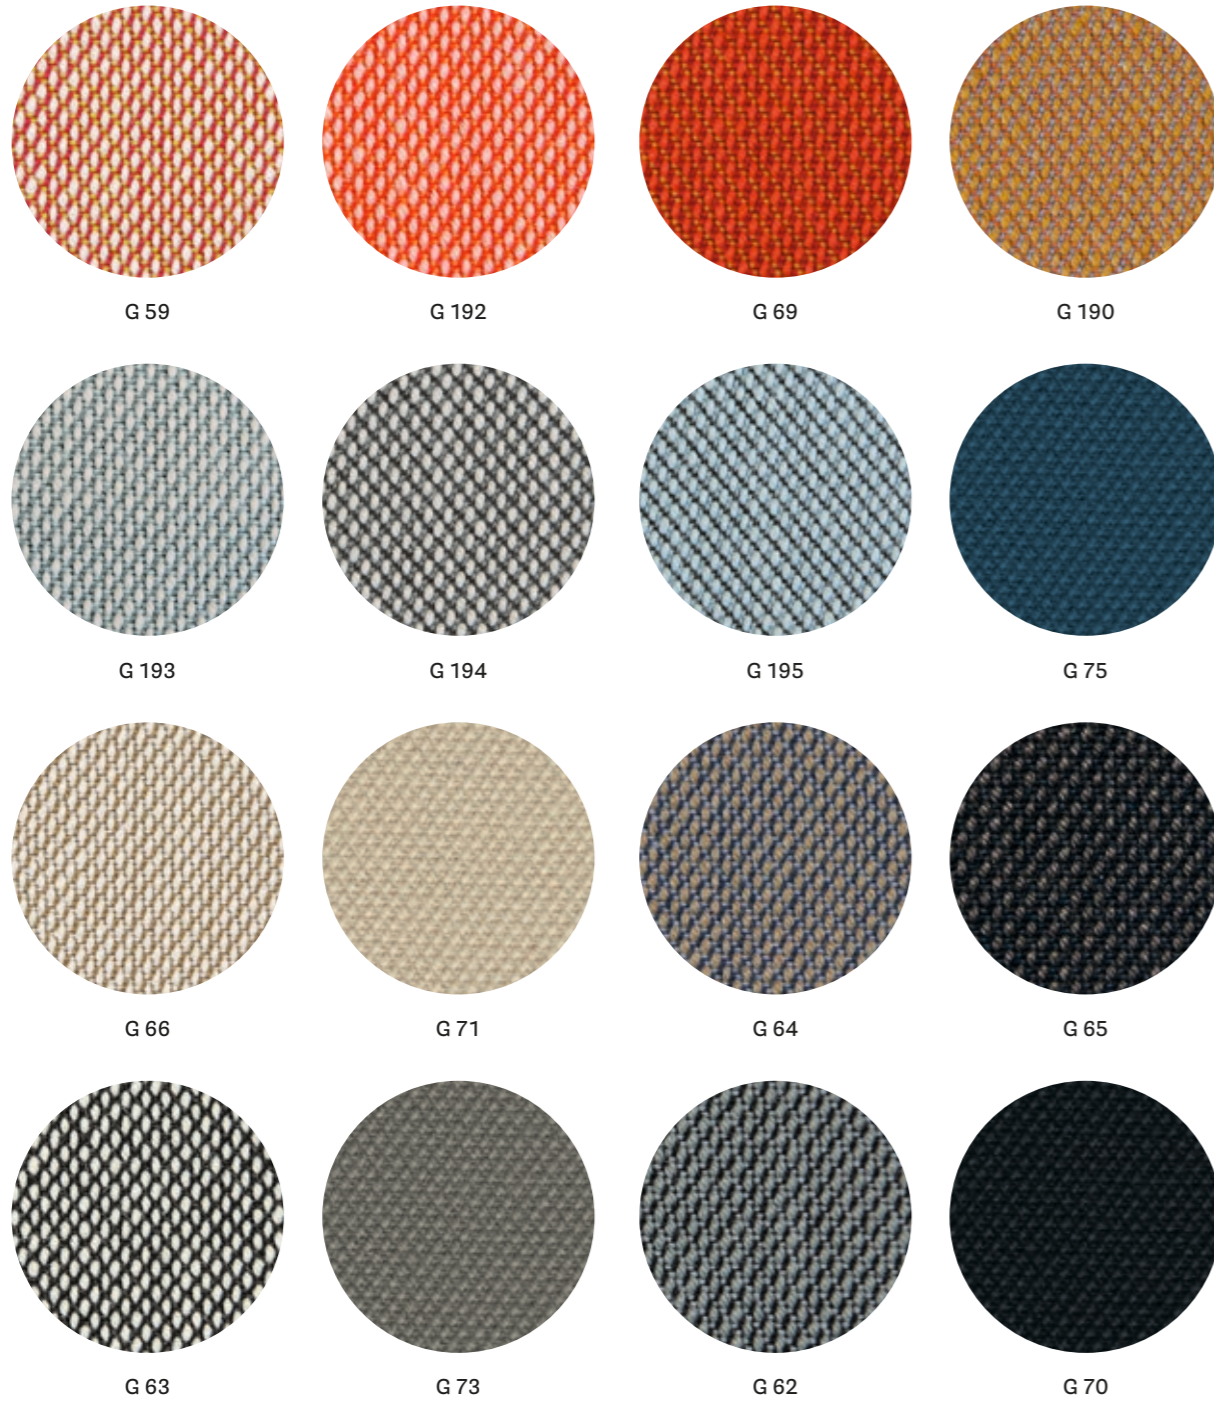

G 59 G 192 G 69 G 190  
 G 193 G 194 G 195 G 75  
 G 66 G 71 G 64 G 65  
 G 63 G 73 G 62 G 70

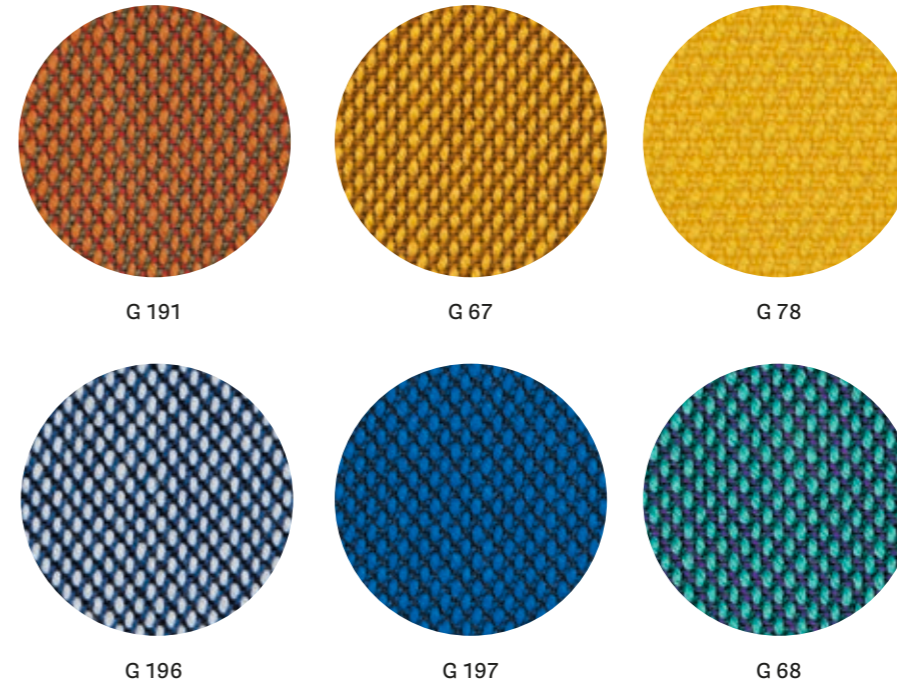


G 191 G 67 G 78  
 G 196 G 197 G 68

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat**  
 G59+G69; G190+G197: STEELCUT TRIO  
 G70+G78: STEELCUT  
 DESIGNERS Dijkmeijer & Ridolfo
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
 90% New wool  
 10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE  
 100.000 cycles; for G70+G78: 80.000 cycles  
 Martindale (DS/EN ISO 12947-2:2016)
- PILLING  
 4, scale 1-5; for G70+G78: 3-4, scale 1-5  
 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
 5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
 folded:  $\alpha_w = 0.95$  Class A  
 for G70+G78: folded:  $\alpha_w = 0.80$  Class B  
 (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
 AS/NZS 1530.3  
 AS/NZS 3837 Class 2  
 BS 5852 Part 1
- BS 5852 Crib 5 with treatment  
 BS 5852 IGNITION SOURCE 3  
 EN 1021 - 1/2  
 GB 50222 B1 with treatment  
 IMO FTP Code 2010: Part 8  
 NF D60-013  
 NFPA 260  
 ÖNORM B1/Q1  
 SN 198 898 5.3 with treatment  
 UNI 9175 Classe 1 IM  
 US CA TB 117-2013 - Compliant  
 to the criteria certifying the  
 absence of flame retardant  
 chemicals (AB 2998)




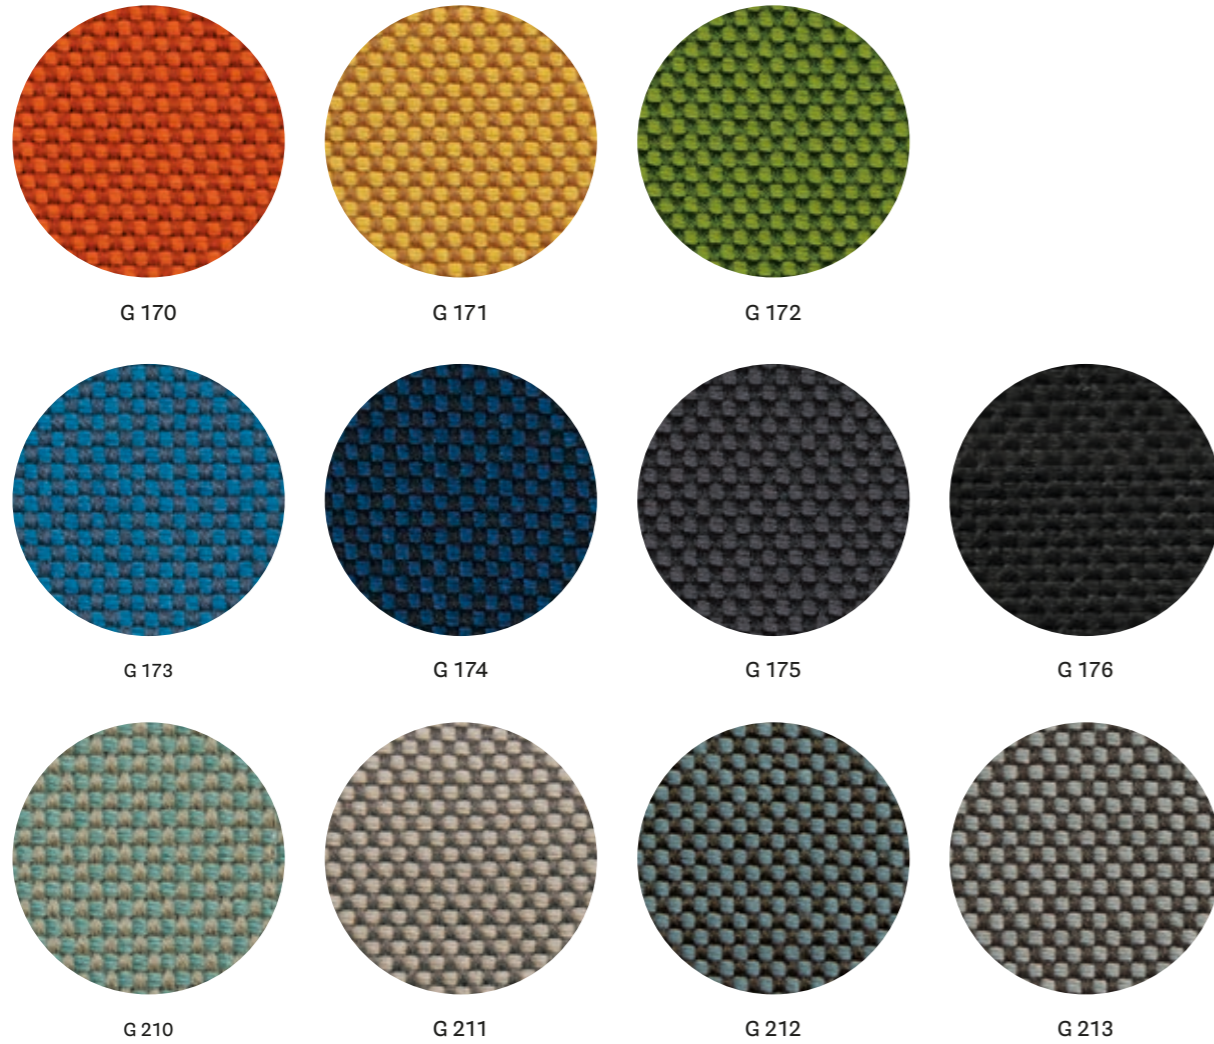

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
96% Virgin Wool  
4% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE  
90.000 cycles, Martindale  
(DIN EN ISO 12947-2)
- APPROVED / OMOLOGATO
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.95$  Class A (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852:1979 (Part 1)  
BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5  
DIN 4102-1 B2  
EN 13501-1  
EN 1021 -1 and -2  
FAR 25.853 (12 sec. vertical)  
IMO: 2014/90/EU (MED)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)

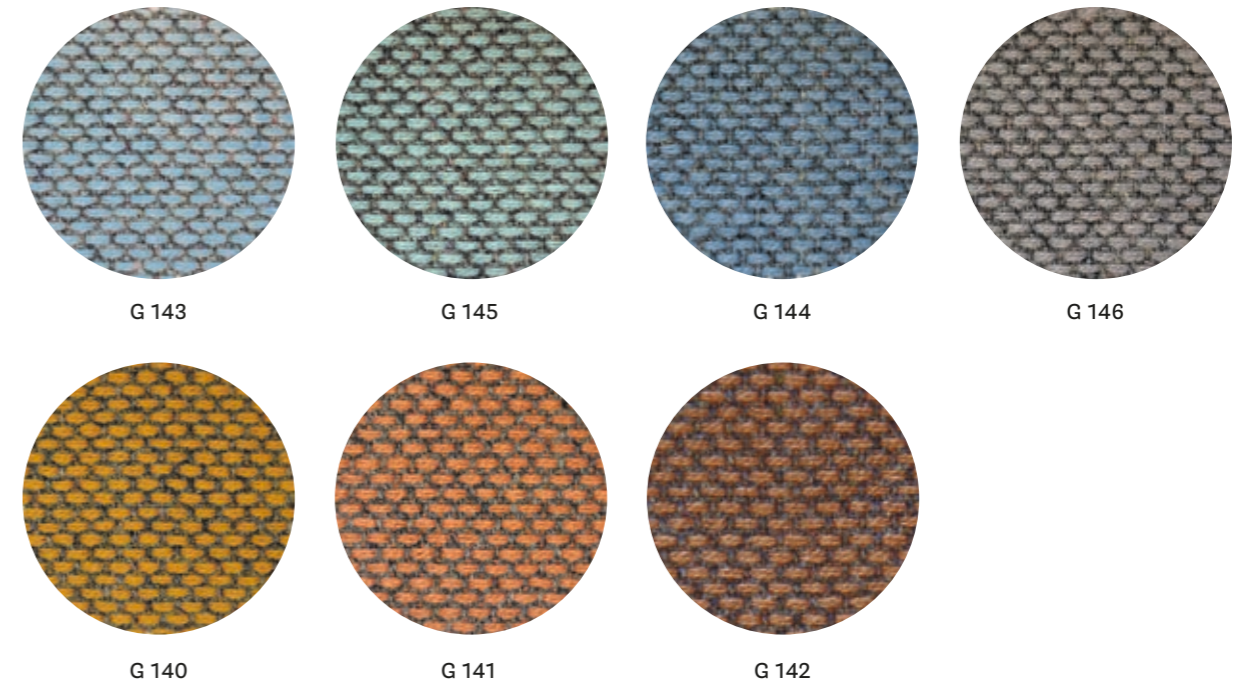


technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - RE-WOOL  
DESIGNER Margrethe Odgaard
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
45% Recycled wool  
45% New wool  
10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale  
(DS/EN ISO 12947-2:2016)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02:2014)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.75$  Class C (ISO 11654)
- APPROVED / OMOLOGATO  
 PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL COMF000 UL 2818 170166-420
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
AS/NZS 3837 Class 2  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
BS 5852 IGNITION SOURCE 3  
EN 1021 - 1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
ÖNORM B1/Q1  
UNI 9175 Classe 1IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)



G 101



G 100



G 102

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - BASEL  
DESIGNERS Herzog & de Meuron
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
90% New wool  
10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles,  
Martindale (EN ISO 12947-2:1998)


- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 3837 Class 2  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
EN 1021 - 1/2

GB 50222 B1 with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NFPA 260  
NF D60-013  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)

• APPROVED / OMOLOGATO



G 120



G 121



G 122

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - MOLLY  
DESIGNER Åsa Pärson
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% New wool
- ABRASION / ABRASIONE  
75-100.000 cycles,  
Martindale (EN ISO 12947-2:1998)

- PILLING  
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
EN 1021 - 1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8  
NFPA 260  
NF D60-013  
ÖNORM B1/Q1  
UNI 9175 Classe 1IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)

• APPROVED / OMOLOGATO



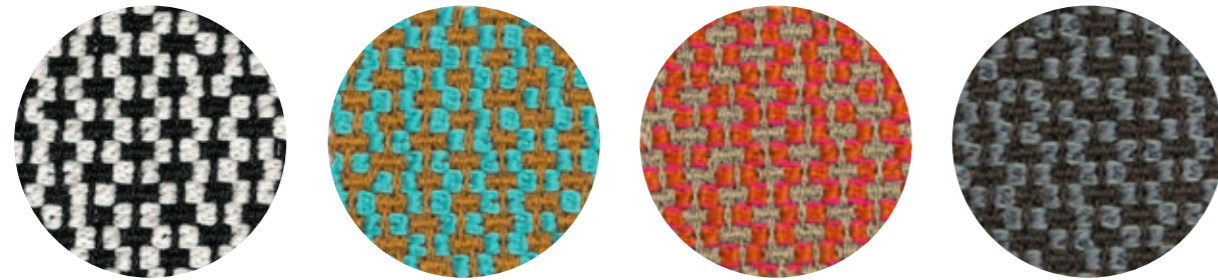

G 130

G 131

G 132

G 133

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
95% Virgin Wool  
5% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE  
52.000 cycles, Martindale  
(DIN EN ISO 12947-2)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.85$  Class B (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852:1979 (Part 1)  
BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5  
DIN 4102-1 B2

EN 1021 -1 and -2  
EN 13501-1  
FAR 25.853 (12 sec. vertical)  
IMO: 2014/90/EU (MED)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO

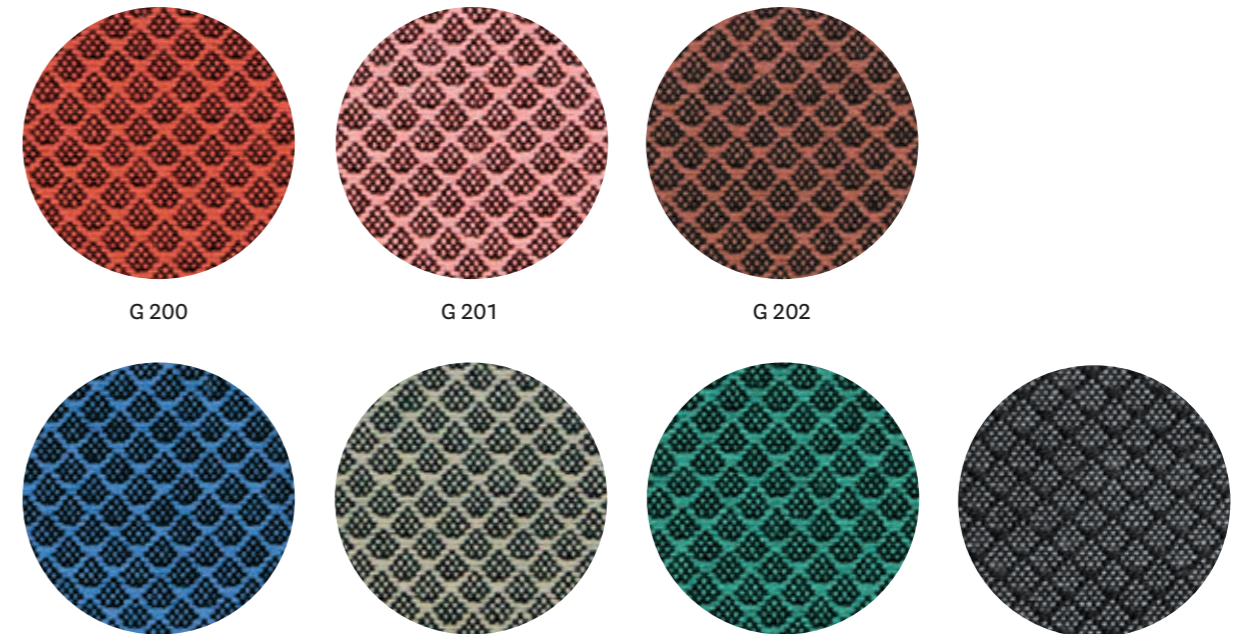

G 200

G 201

G 202

G 203

G 204

G 205

G 206

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - JAALI  
DESIGNER Doshi Levien
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
92% New wool  
8% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE  
80.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)


- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
BS 5852 ignition source 3  
EN 1021-1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO



PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL COMINGG  
UL 2818  
170166-420

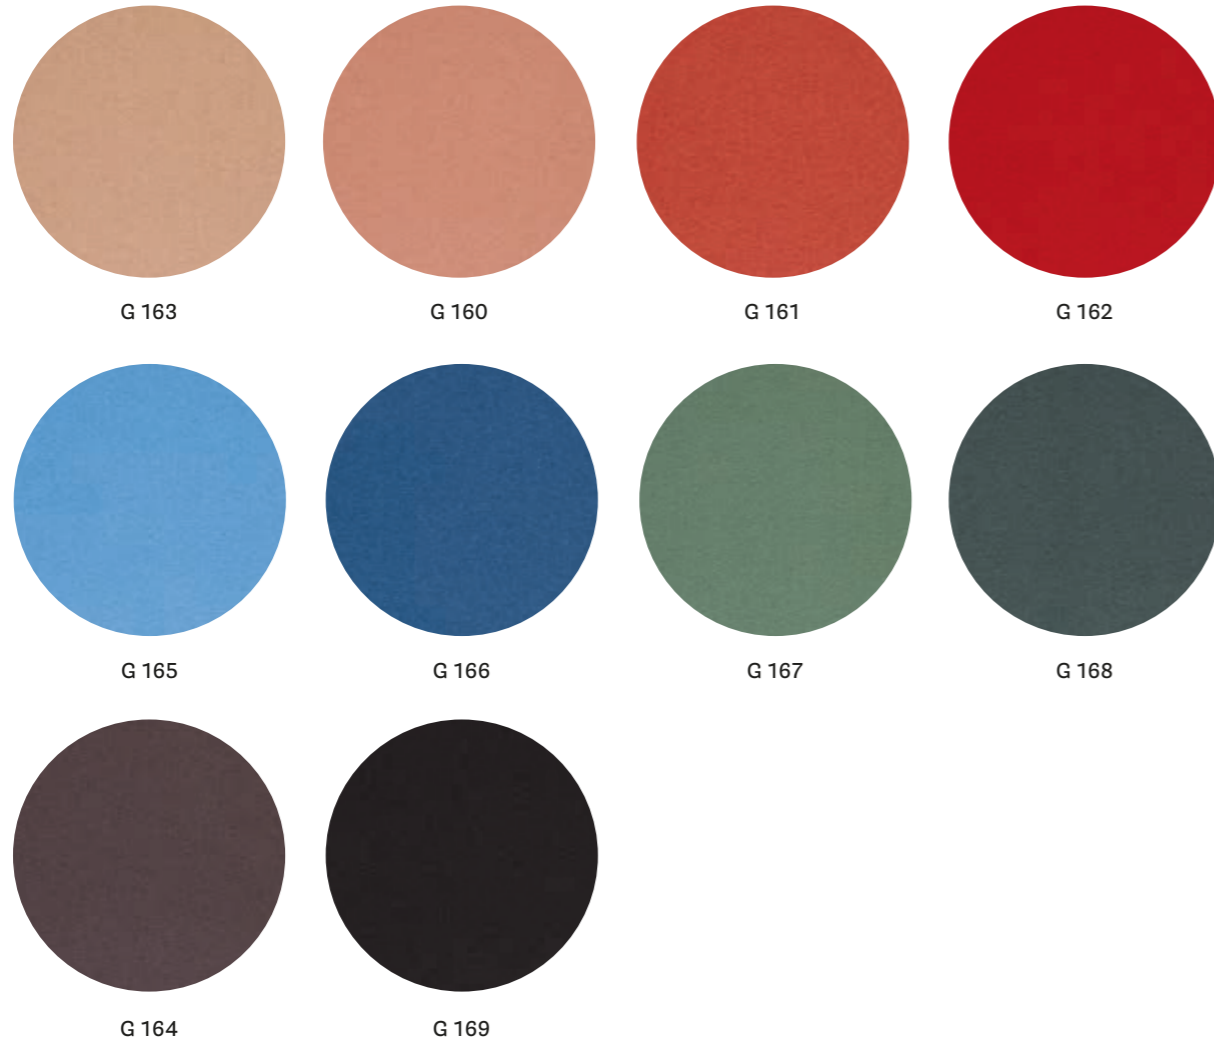

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - HERO  
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
96% New wool  
4% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE  
45.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- PILLING  
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.75$  Class C (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 3837 Class 2  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
BS 5852 Part 1  
EN 1021 - 1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
IMO FTP Code 2010: Part 7 with treatment

NF D60-013  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)


- APPROVED / OMOLOGATO
- 



technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
88% Polyester  
12% Polyurethane incl.  
antistatic fibers and fire  
retardant fibers in the backside
- ABRASION / ABRASIONE  
150.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- PILLING  
5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4/4, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match  
BS EN 1021-1 Cigarette  
ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK  
NF P 92-503 M3  
US CA TB 117-2013

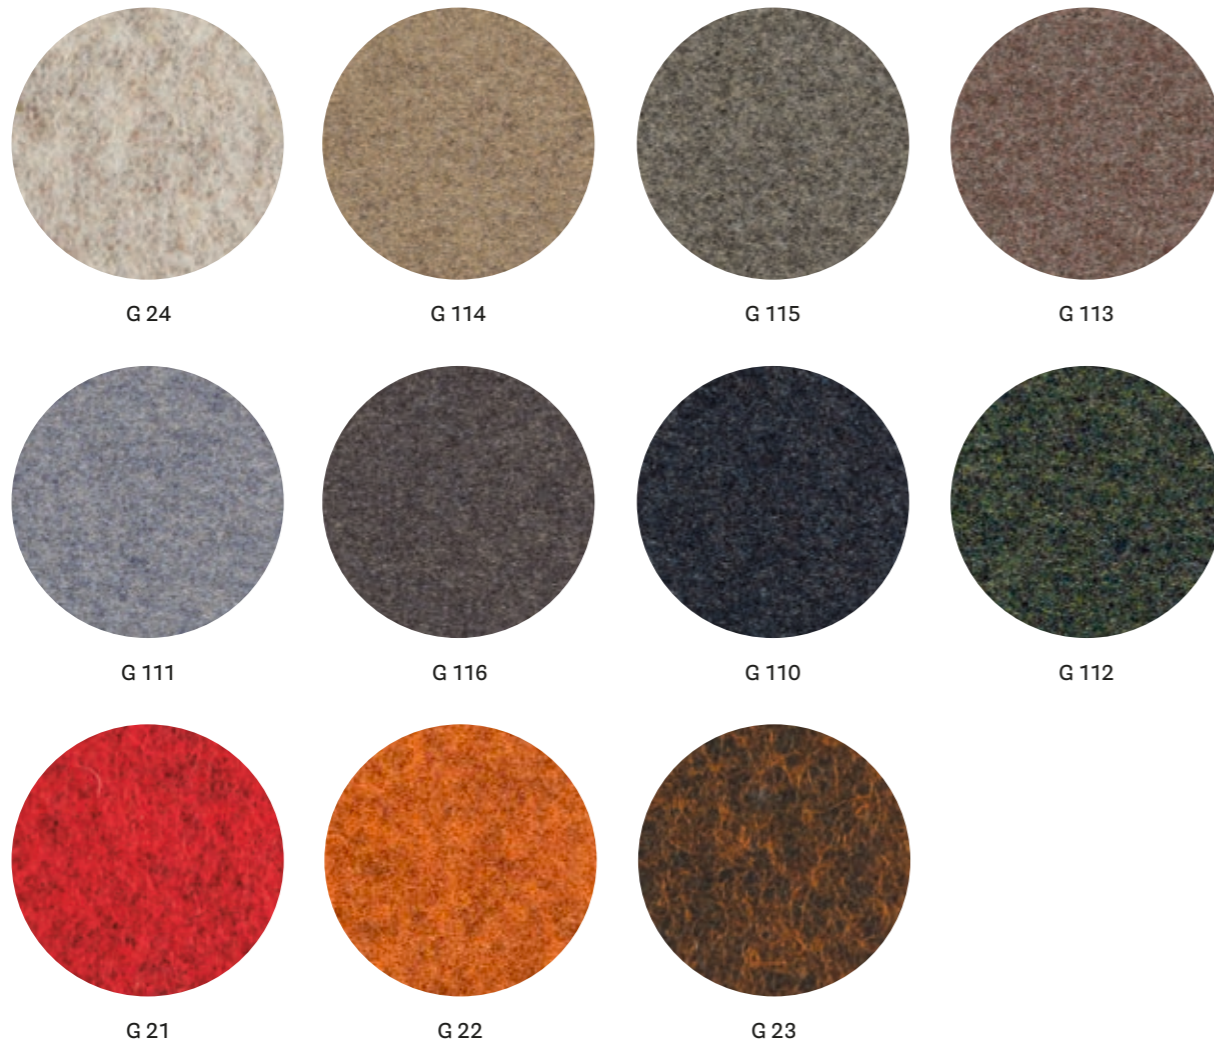

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat**  
G110+G116: DIVINA MD  
G21+G24: DIVINA MELANGE  
DESIGNER Finn Skødt
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% New Wool
- ABRASION / ABRASIONE  
45.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- PILLING  
3, scale 1-5 (EN ISO 12945)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.70$  Class C (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
BS 5852 Crib 5  
BS 5852 Part 1  
BS 5867 part 2 type B  
EN 1021-1/2  
EN 13501, C-s1, d0, glued  
GB 50222 B1 with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013  
NFPA 260  
ÖNORM B1/ Q1  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO

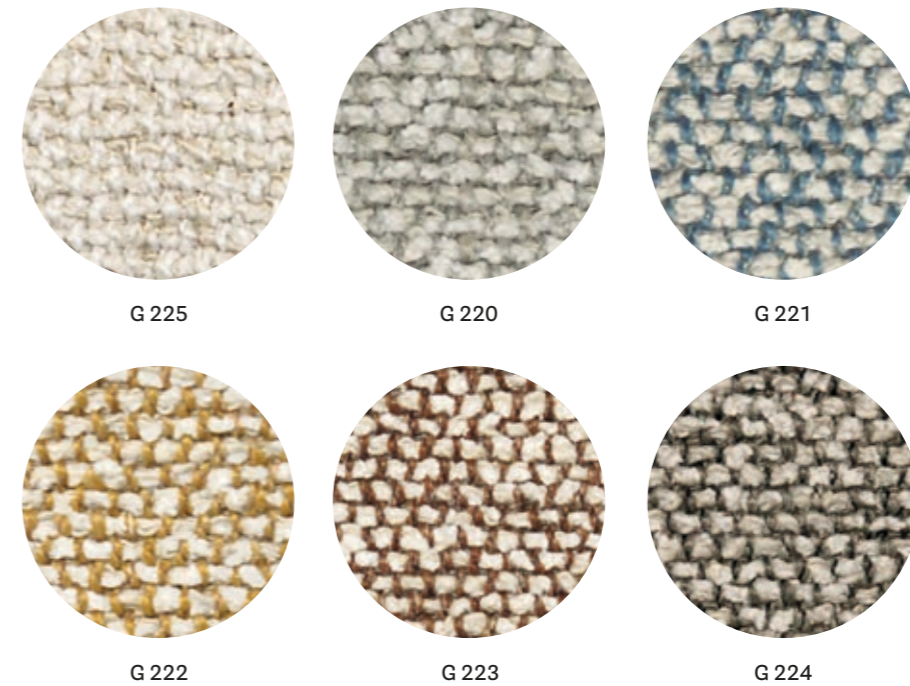

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat-SAHCO**  
MOSS  
DESIGNER Vincent Van Duysen
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
52% Cotton  
22% Viscose  
14% Polyacrylic  
6% Linen  
3% Nylon  
3% Polyester

- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 crib 5 with treatment  
BS 5852 part 1  
EN 1021-1/2  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

CATEGORY H / CATEGORIA H

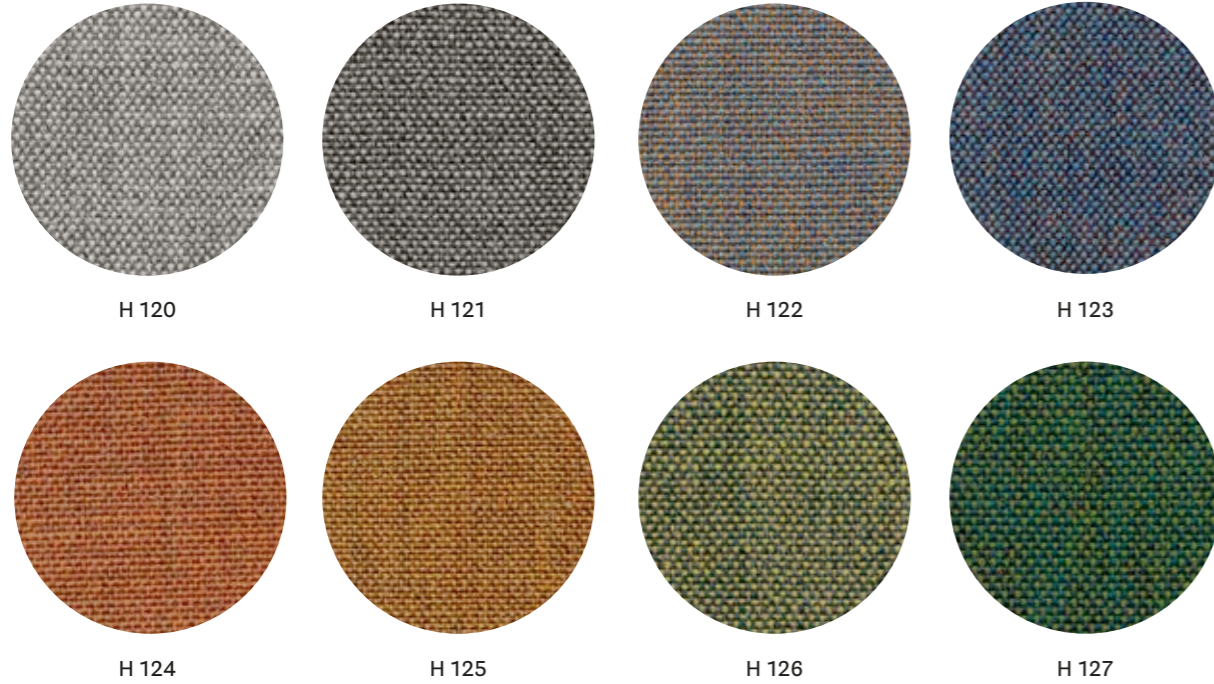

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat**  
REMIX 3  
DESIGNER Giulio Ridolfo
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
90% New Wool  
10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)


- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.80$  Class B (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
AS/NZS 3837 Class 2  
ASTM E84 class A  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
BS 5852 IGNITION SOURCE 3  
BS 5852 Part 1  
EN 1021 - 1/2

GB 50222 B1 with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 7  
with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
NFPA 260  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY H / CATEGORIA H

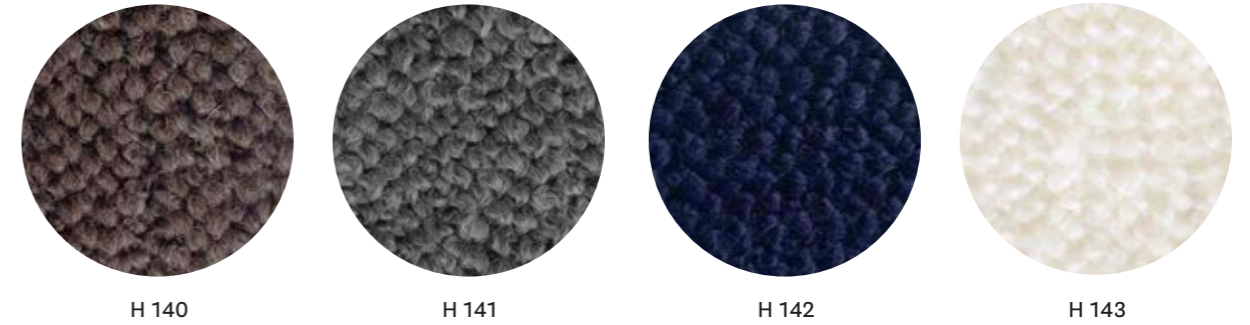

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
35% Wool  
35% Acrylic  
23% Polyester  
7% Cotton
- ABRASION / ABRASIONE  
40.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 3, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
3-4, scale 1-5  
(EN ISO 12945-2 to 5.000 rubs)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-6, scale 1-8 (EN ISO 105 - B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
EN ISO 1021 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)





H 61

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
92% New Zealand Wool  
8% Polyamide
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS EN 1021 1&2  
BS EN 1021-1  
BS 5852 Part 1 0, 1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013
- ABRASION / ABRASIONE  
200.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)


- APPROVED / OMOLOGATO



N 06




N 07




N 05




N 08




N 01



N 02



N 03



N 04

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - SUNNIVA  
DESIGNERS Raf Simons & Fanny Aronsen
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
58% New wool  
25% Viscose  
8% Linen  
5% Nylon  
4% Polyester
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
N01, N02; N05÷N08:  
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
3, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 3837, class 2  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
EN 1021 – 1/2  
NFPA 260  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)  
for N01, N02; N05÷N08:  
IMO FTP Code 2010:  
Part 8 with treatment  
for N01, N04:  
DIN 4102 B2
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
N01, N04: 4-7, scale 1-8  
N01, N02; N05÷N08: 5-7, scale 1-8  
(ISO 105-B02)

- APPROVED / OMOLOGATO






N 30




N 31




N 32




N 33




N 34




N 35



N 36



N 37



N 38

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

**DEDAR**

A PERFECT FLOWER

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

65% Wool  
32% Cotton  
3% Polyamide

• ABRASION / ABRASIONE

80.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)

• RUBBING FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry 4-5 and Wet 3-4, scale 1-5  
(ISO 105-X12)

• PILLING

4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

4-5, scale 1-8 (ISO 105-B02)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

# Fabrics Tessuti

## Outdoor



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



• APPROVED / OMOLOGATO



technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE  
**PEDRALI**  
FLORIDA

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Acrylic


• ABRASION / ABRASIONE  
> 20.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 5470-2)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
8, scale 1-8 (EN ISO 105 - B04)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA  
8, scale 1-8 (EN ISO 105 - B04)



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor

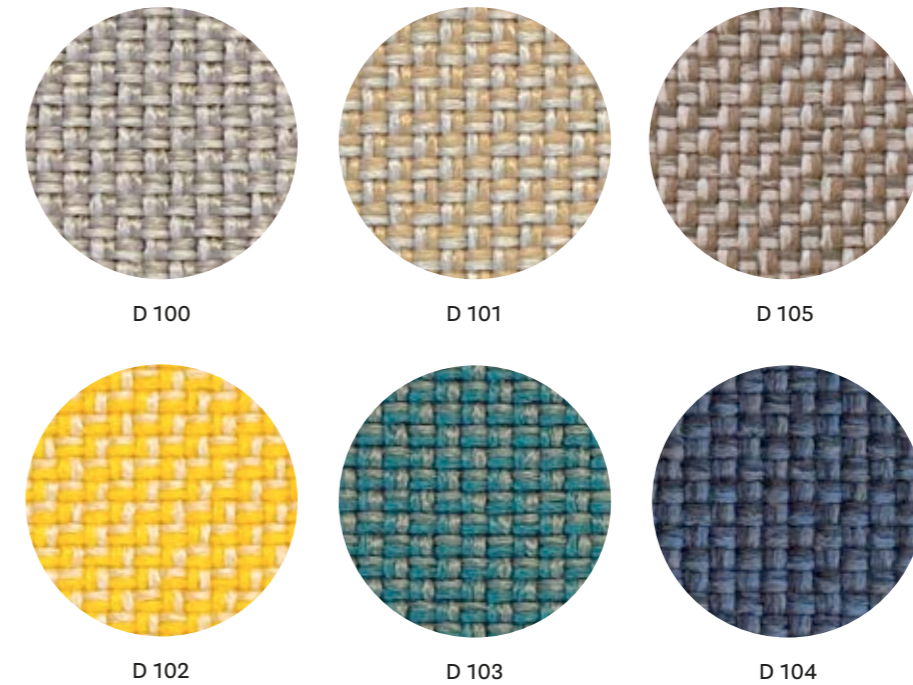

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE  
**PEDRALI**  
ZEFIRO

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Polypropylene

• ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947/2:2000)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 4/5-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12:2003)

• PILLING  
4/5, scale 1-5 (EN ISO 12945/2:2002)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02:2004)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA  
> 7, scale 1-8 (EN ISO 105-B04:1994)



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



D 110



D 111



D 112



D 113



D 114

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

**PEDRALI**

SAND

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

88% Polypropylene  
12% Polyester

• ABRASION / ABRASIONE

30.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry 4-5 and Wet 4, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)

• PILLING

4, scale 1-5  
(EN ISO 12945-2 to 5.000 rubs)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

7-8, scale 1-8  
(EN ISO 105 - B02)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA

7, scale 1-8  
(EN ISO 105-B04)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO


BS 5852 Part 1  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)




only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



D 22




D 23



D 24



D 25



D 26

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

**PEDRALI**

BREZZA

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

100% Polypropylene

• ABRASION / ABRASIONE

> 30.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)

• RUBBING FASTNESS /

SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)

• PILLING

5, scale 1-5  
(ISO 12945-2 to 5.000 cycles)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA

5, scale 1-5 (EN ISO 105-E01)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

US CA TB 117-2013

# Simil Leather

## Finta Pelle

CATEGORY A / CATEGORIA A




technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
85% PVC  
15% Polyurethane
- **ABRASION / ABRASIONE**  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
6, scale 1-8  
(EN ISO 105-B02)


CATEGORY C / CATEGORIA C

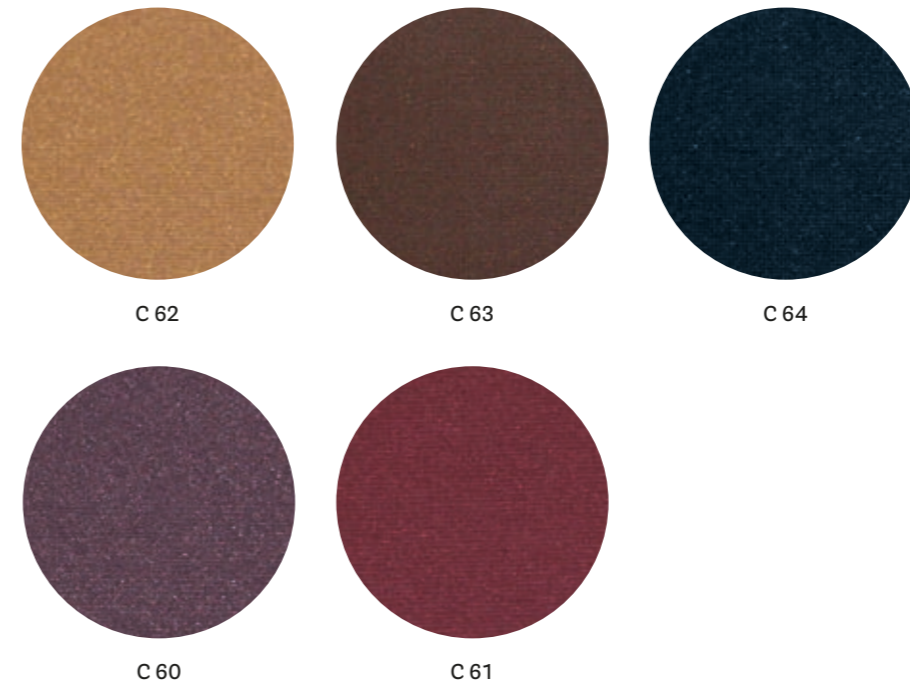

technical specifications / specifiche tecniche



- **Metallic effect simil-leather**  
Finta pelle effetto metallizzato
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
72% PVC  
25% Cotton  
3% Polyurethane
- **ABRASION / ABRASIONE**  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 5470-2)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
6, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS 5852-1 Part 1  
EN 1021-2  
IMO RESOLUTION A.652 (16): 1989  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

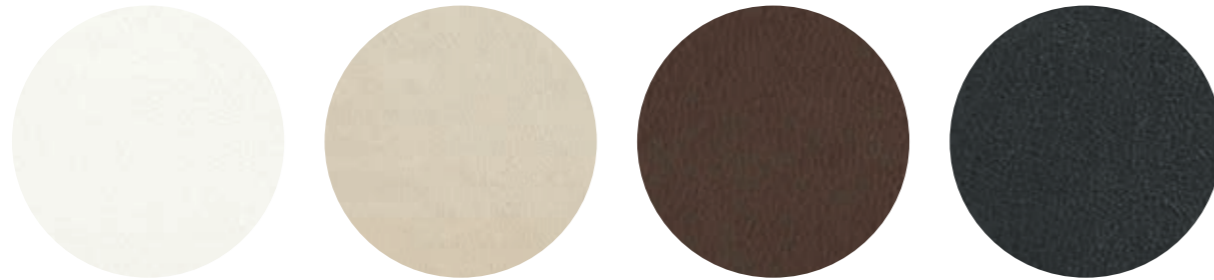


C 90

C 94

C 95

C 93

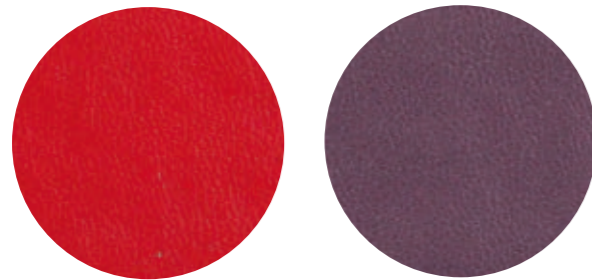

C 92

C 91


technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
72% PVC  
25% Cotton  
3% Polyurethane
- **ABRASION / ABRASIONE**  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 5470-2)

- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
6, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS 5852-1 Part 1  
EN 1021-2  
IMO RESOLUTION A.652 (16): 1989  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

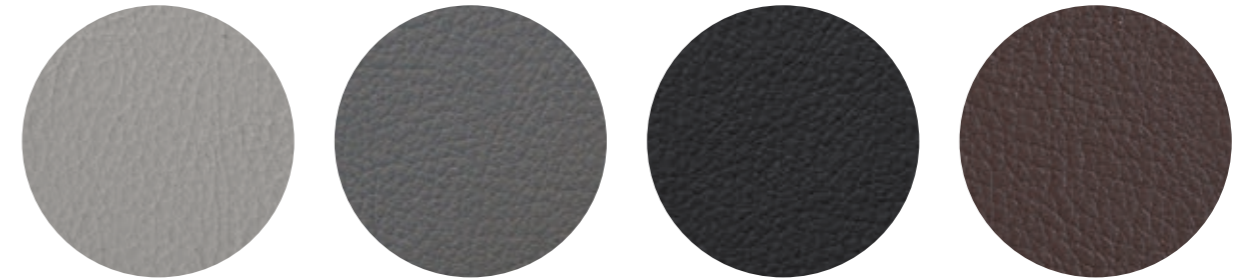

C 139

C 140

C 141

C 134



C 130

C 131

C 132

C 133



C 135

C 136

C 137

C 138

technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
76% PVC  
22% PES  
2% Polyurethane
- **ABRASION / ABRASIONE**  
60.000 cycles, Martindale  
(ISO 5470-2)

- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
6, scale 1-8 (ISO 105-B02)

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS 5852-1 match test  
EN 1021 Part 1-2  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

CATEGORY C / CATEGORIA C



technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
85% PVC  
15% Cotton
- ABRASION / ABRASIONE  
150.000 cycles, Martindale  
(ISO 5470-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
≥6, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
B2 (DIN 4102)  
BS 5852 Crib 5  
EN 1021.1-2  
EN 13501-1 - Cs3do  
FAR 25853 App F Part 1
- IMO RESOLUTION A.652  
NF D60-013 - AM 18  
NFP 92503 M1  
NY/NJ - Port Authority  
UFAC Fabric Class 1  
German fire standard B1 (except C12 and C22)  
US CATB 117  
US CATB 133

- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY H / CATEGORIA H





technical specifications / specifiche tecniche



- Metallic effect simil-leather  
Finta pelle effetto metallizzato
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
63% Polyurethane  
29% Cotton  
8% PES
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 5470-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-6, scale 1-6 (EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852-1 cigarette test
- BS 5852-1 match test  
BS 5852 crib 5  
EN 1021-1  
EN 1021-2  
IMO FTP CODE 2010  
TB 117:2013  
UNI 9175 classe 1IM



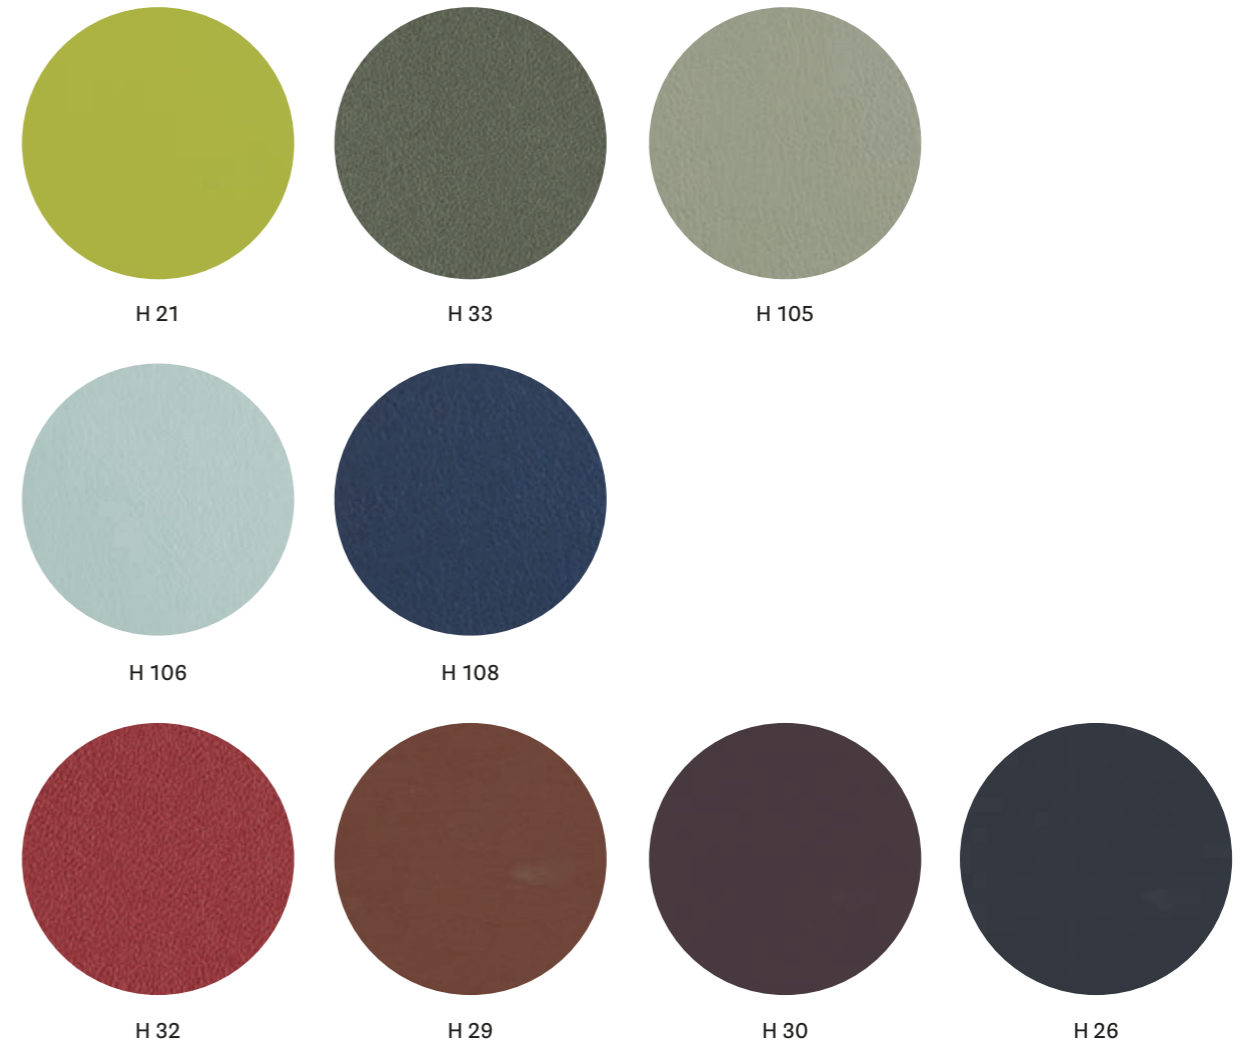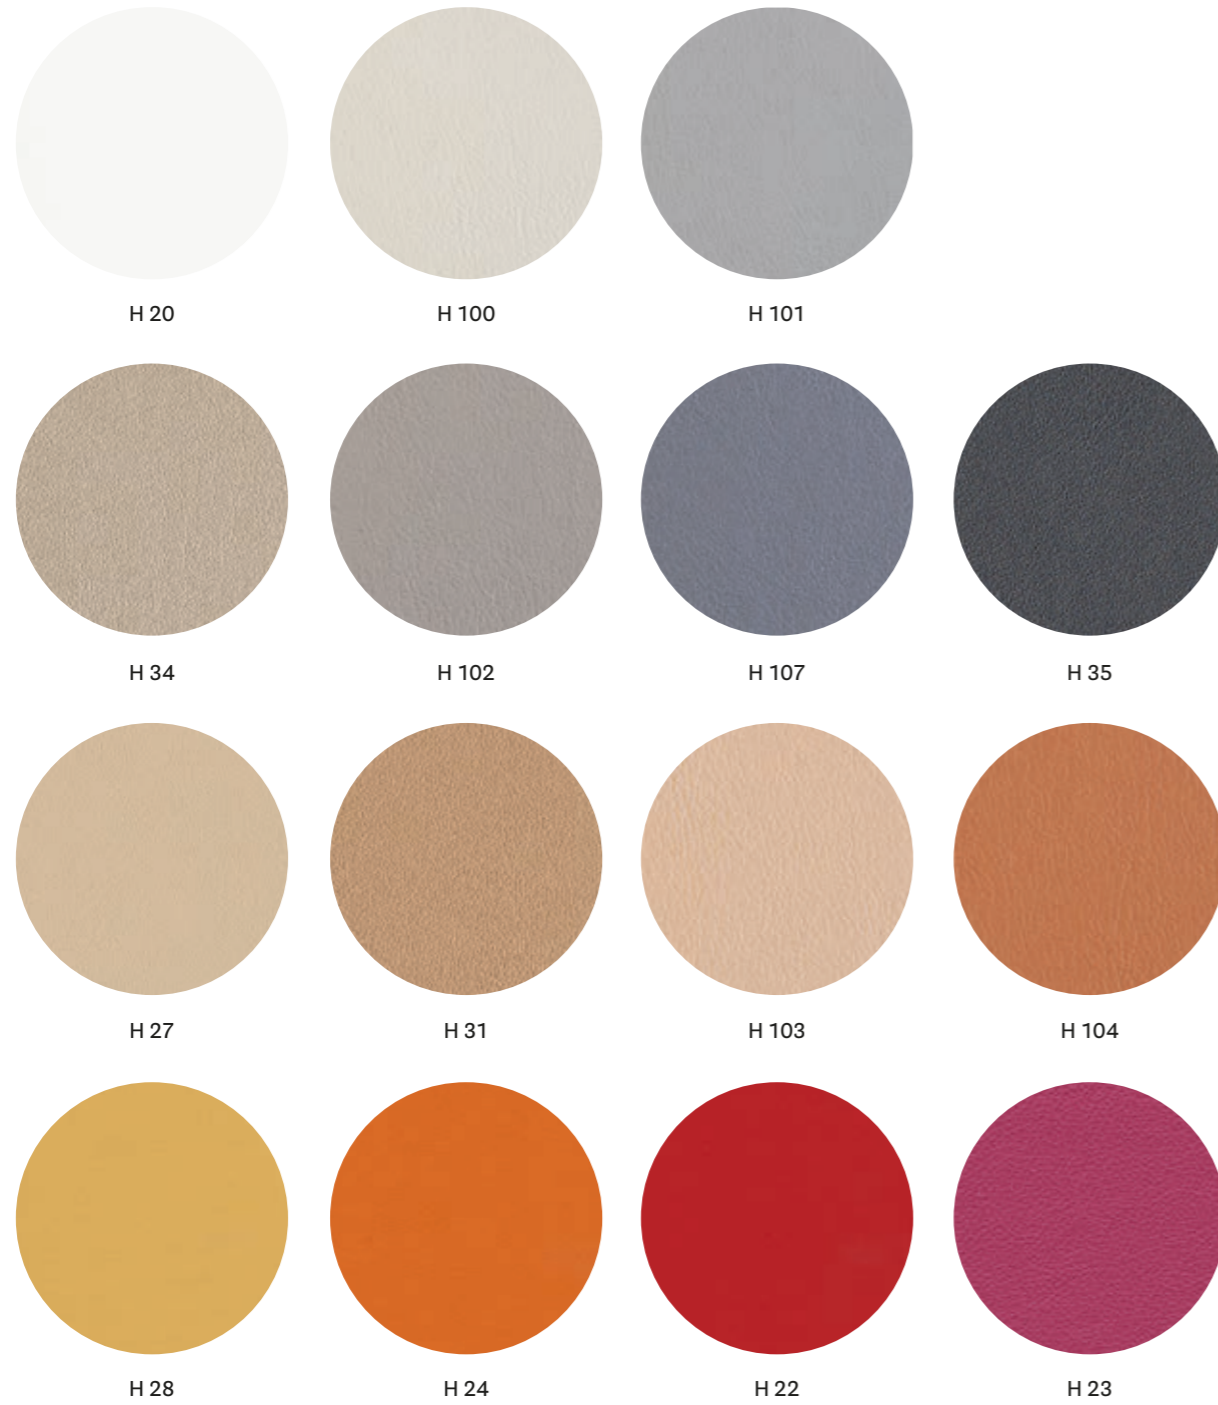

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
63% Polyurethane  
29% Cotton  
8% PES
- ABRASION / ABRASIONE  
150.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-6, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Crib 5  
EN 1021 Part 1-2  
IMO resolution FTP Code 2010


IMO resolution A.652 (16):1989  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

# Leather Pelle

CATEGORY P / CATEGORIA P




PBI




PLA



PGC




PSA




PGA




PBE




PGN




PTA




PTE



PRO



PGR



PMA



PNE

## technical specifications / specifiche tecniche

### • COLLECTION / COLLEZIONE



### • COMPOSITION / COMPOSIZIONE

Mid grain leather  
Pelle mezzo fiore

### • RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry (500 Cycles) and  
Wet (250 Cycles)  $\geq 4$   
(EN ISO 11640:1998)

### • LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

$\geq 5$  (EN ISO 105 B02) (MET.5)

### • FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852:1979  
BS EN 1021-1-2:2006  
IMO RES A652 (16)  
US CA TB 117-2013 -  
Compliant to the criteria  
certifying the absence  
of flame retardant  
chemicals (AB 2998)

## cleaning / lavaggio


Clean with a damp  
cloth using water. Do  
not use detergents,  
solvents, bleached,  
abrasives.

Pulire con un panno  
umido d'acqua. Non  
usare detersivi, solventi,  
candeggianti, abrasivi.

### • APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY P / CATEGORIA P

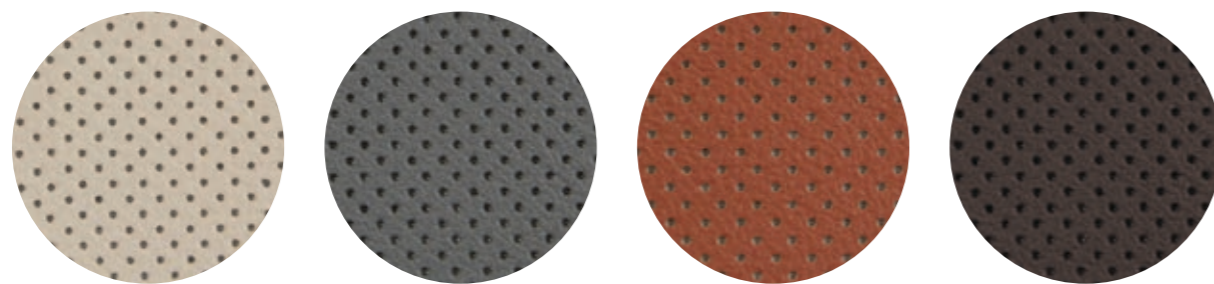

PGCF

PGRF

PTEF

PMAF

technical specifications / specifiche tecniche

• COLLECTION / COLLEZIONE



• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

**Perforated mid grain leather**  
Pelle mezzo fiore traforata

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry (500 Cycles) and Wet (250 Cycles)  $\geq 4$   
(EN ISO 11640:1998)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
 $\geq 5$  (EN ISO 105 B02) (MET.5)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852:1979

BS EN 1021-1-2:2006  
IMO RES A652 (16)  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)

cleaning / lavaggio

**Clean with a damp cloth using water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.**

Pulire con un panno umido d'acqua. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.

• APPROVED / OMOLOGATO




only for collections / solo per collezioni



**Inner part of the back, upper part of the seat.**  
Lato interno dello schienale e parte superiore del sedile.

Vic / Vic Metal

CATEGORY P / CATEGORIA P

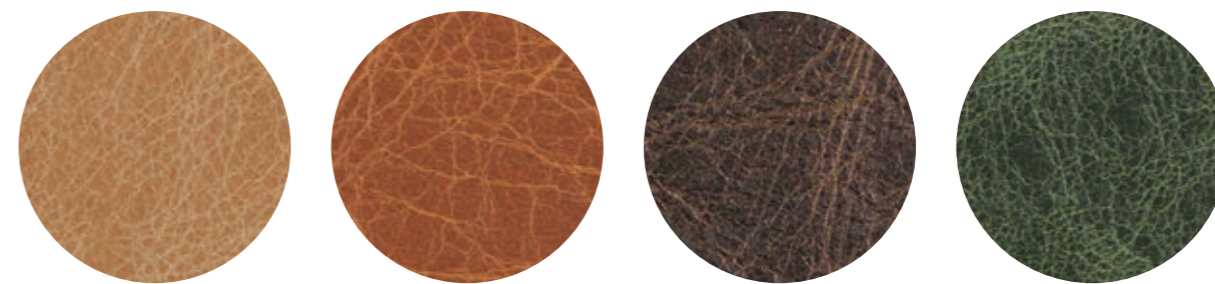

PBS

PCO

PMS

PVE

technical specifications / specifiche tecniche

• COLLECTION / COLLEZIONE



• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

**Vintage mid grain leather**  
Pelle mezzo fiore anticata

• **Leather non-homogenous shade (vintage effect)**  
Pelle in tonalità non omogenea (effetto vintage)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry (50 Cycles) and Wet (20 Cycles)  $\geq 3$   
(EN ISO 11640:1998)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
 $\geq 2/3$  (EN ISO 105-B02) (MET.5)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852:1979  
BS EN 1021-1-2:2006  
US CA TB 117-2013

cleaning / lavaggio

**Clean with warm and damp cloth. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.**

Pulire con acqua calda e un panno umido. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.

only for collections / solo per collezioni




Malmö

Inga

# Hard leather

## Cuoio

CATEGORY F / CATEGORIA F

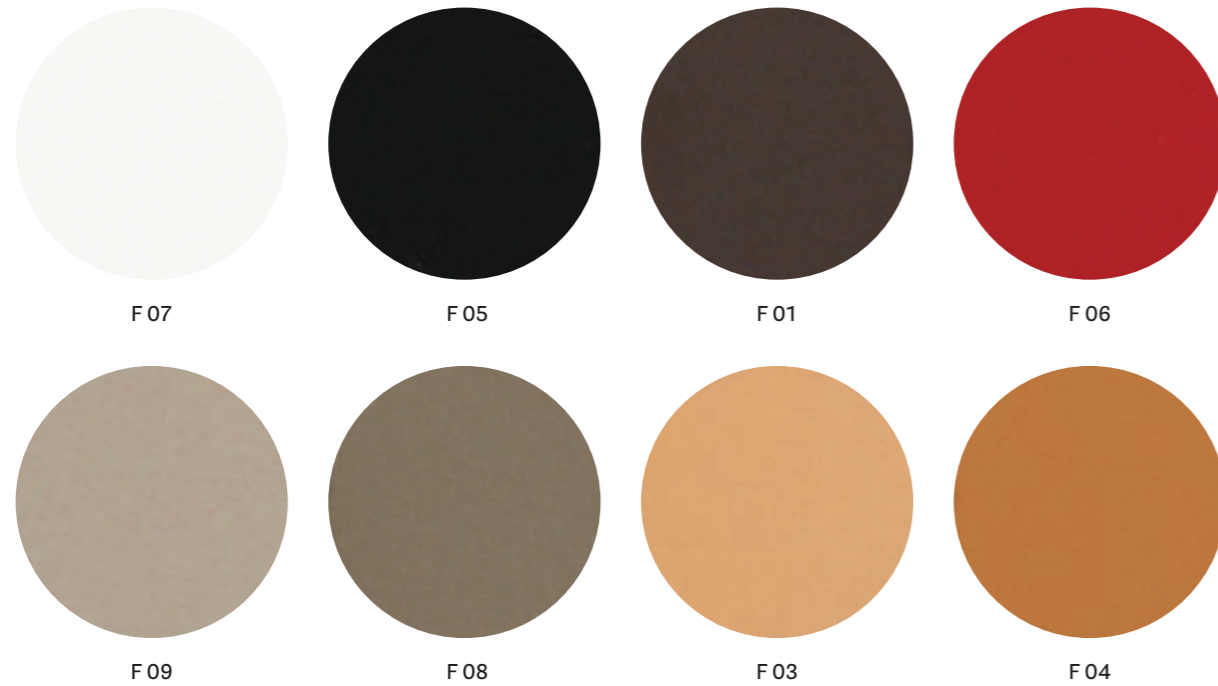


technical specifications / specifiche tecniche

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
Genuine hard leather, tanned with vegetable substances.  
Cuoio naturale, conciato con sostanze vegetali.
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Satisfactory up to maximum 700 abrasions in humid environment and 1000 abrasions in dry environment.  
Soddisfacente sino a max 700 abrasioni all'umido e 1000 abrasioni al secco.
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
US CA TB 117-2013 - Compliant to the criteria certifying the absence of flame retardant chemicals (AB 2998)


cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using water.  
Pulire con un panno umido d'acqua.

only for collections / solo per collezioni

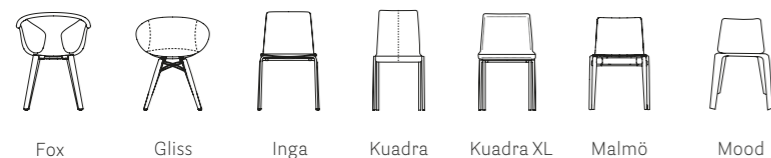

CATEGORY F / CATEGORIA F

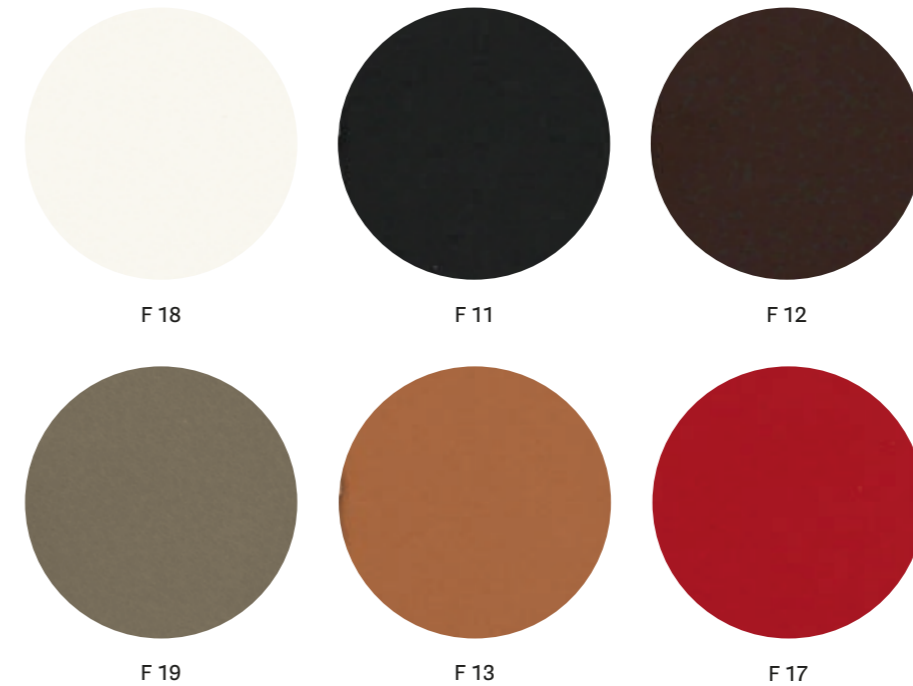


technical specifications / specifiche tecniche

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
Regenerated hard leather. Tanned leather cuttings and shavings linked with natural rubber latex.  
Cuoio rigenerato. Ritagli e rasatura di cuoio conciato legati con lattice di gomma naturale.
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and wet >1000 (EN ISO 11640)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
4-5 Xenotest Method
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS EN 1021 1&2  
BS 5852 Part 1  
US CA TB 117 E Part 1

cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using water.  
Pulire con un panno umido d'acqua.


only for collections / solo per collezioni




# Velvet

## Velluto


CATEGORY E / CATEGORIA E




E 04




E 03




E 05




E 02




E 01




E 06



E 07



E 08



E 09


technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**DEDAR**  
ADAMO & EVA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Cotton

- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale (ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)


- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
4-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)

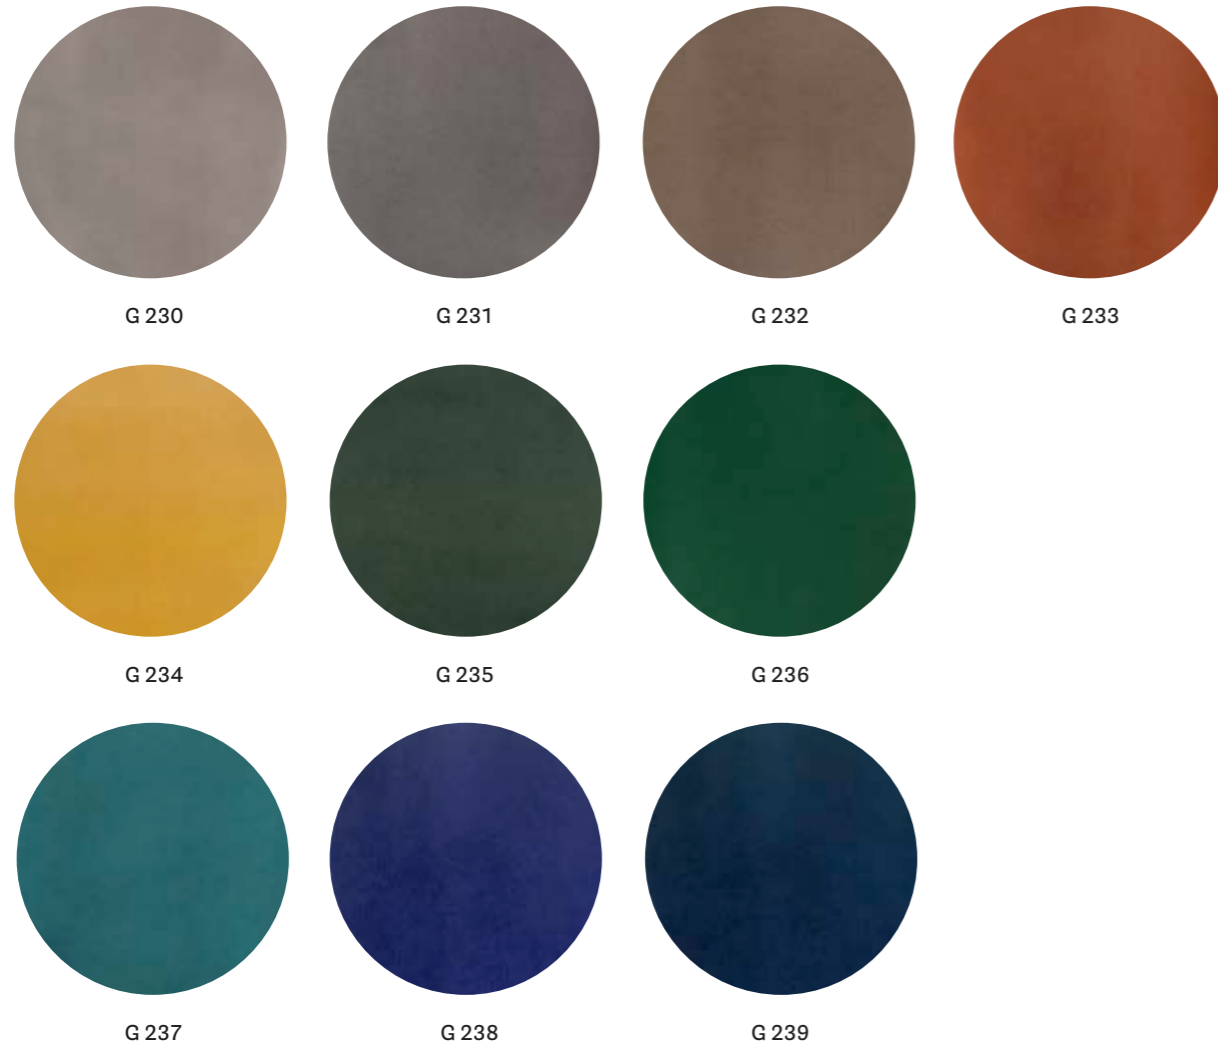

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Cotton
- ABRASION / ABRASIONE  
70.000 cycles, Martindale (ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (ISO 105-X12)
- PILLING  
5, scale 1-5 (ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
4-5, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.75$  (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
US CA TB 117-2013 - Compliant to the criteria certifying the absence of flame retardant chemicals (AB 2998)

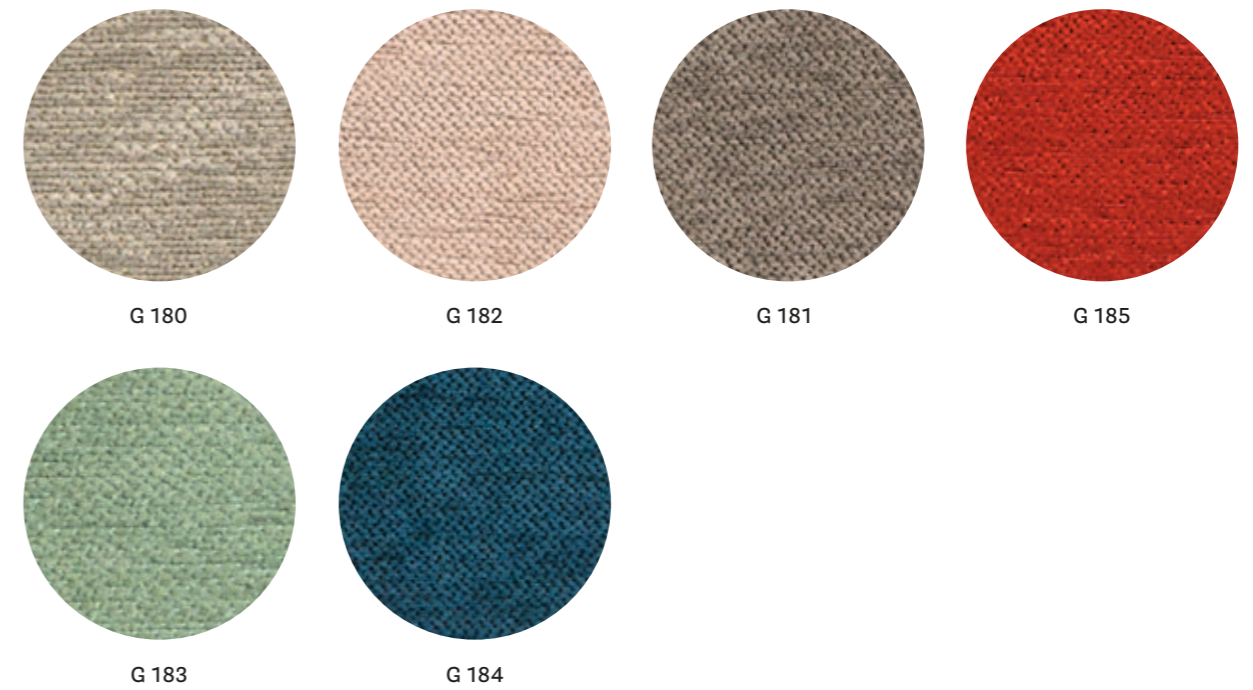

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat - STILL**  
DESIGNER Georgina Wright
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02:2014)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.85$  Class B (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
ASTM E84 class A  
BS 5852 Crib 5  
BS 5852 Part 1  
BS 5867 Part 2 type B
- DIN 4102 B1  
EN 1021-1/2  
EN 13501-1, B-S1, d0  
IMO FTP Code 2010:Part 8  
NF D60-013  
NF P92 57 M1  
NFPA 701  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.2  
UNI 9175 Classe 1 IM  
UNI 9177 Classe 1  
US CA TB 117-2013

APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY H / CATEGORIA H

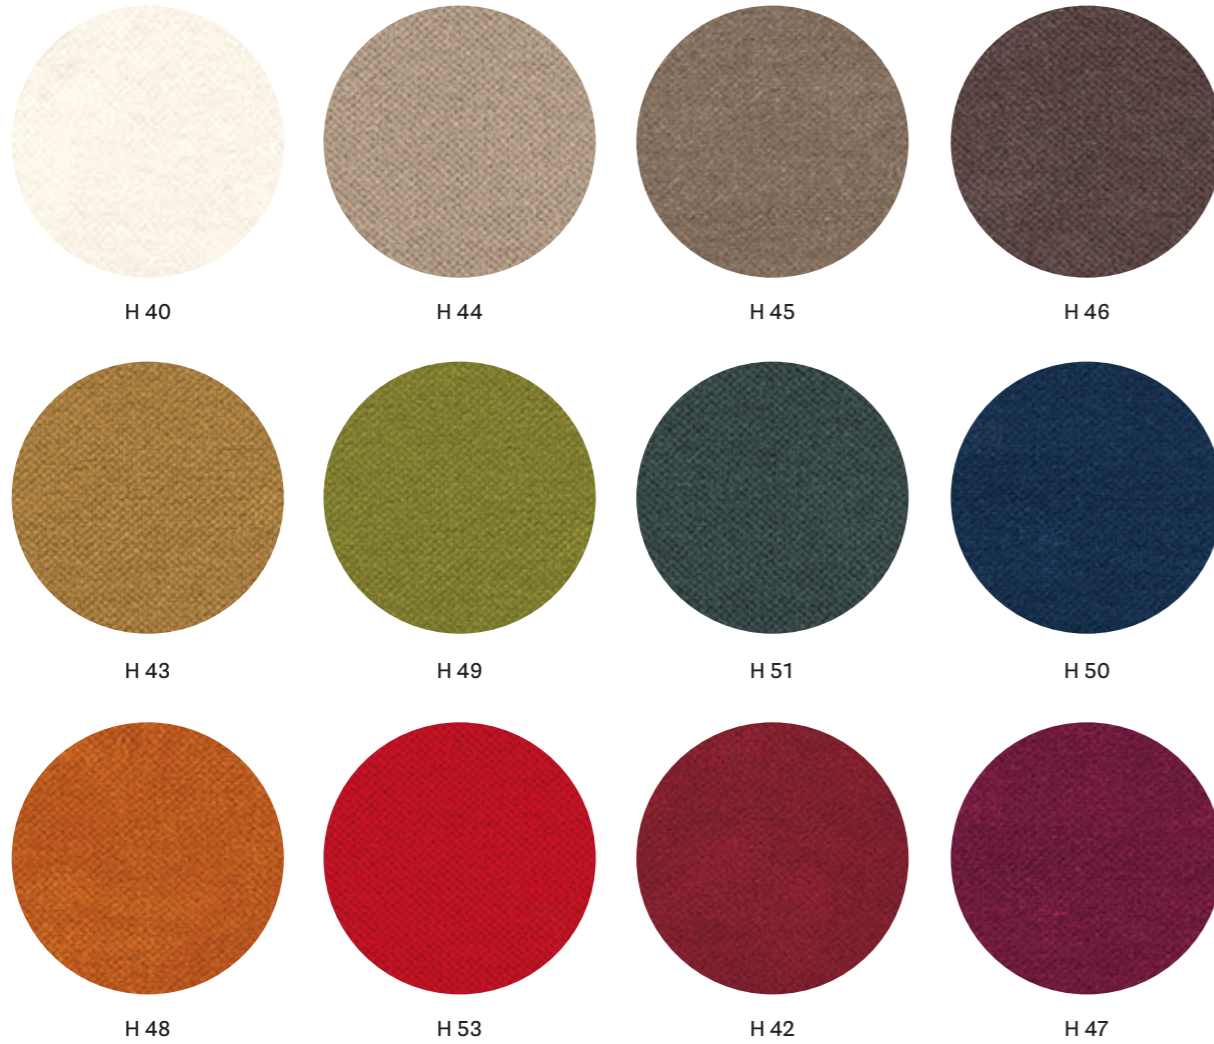


technical specifications / specifiche tecniche



H 41

- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE  
190.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.70$  (EN ISO 354:2003)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 0,1  
DIN 4102 B1  
EN 1021-1&2  
IMO MSC 307(88) Annex 1 Part 7-8  
NF P 92-503-507 M1  
NFPA 260:2019  
UNI 9177 Classe 1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

CATEGORY N / CATEGORIA N

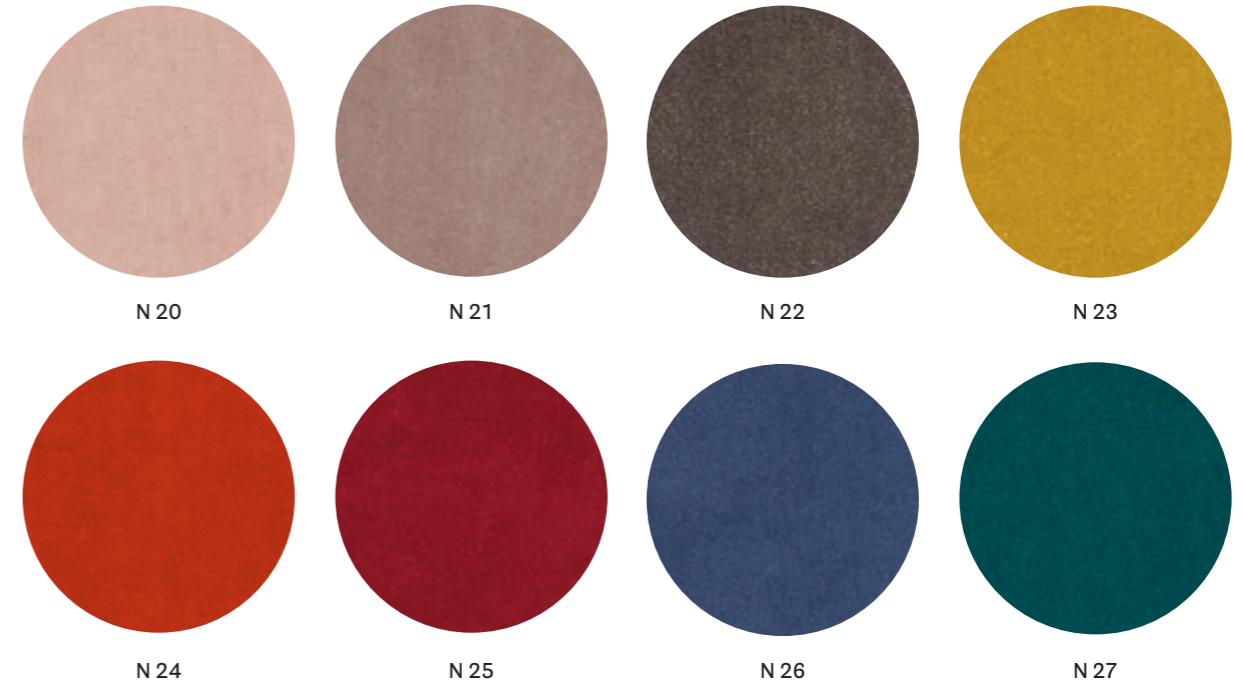

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat-SAHCO**  
BALBOA  
DESIGNER Najberg
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Polyester FR
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 5 and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4, scale 1-5  
(EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
4-6, scale 1-8  
(EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.80$  Class B  
(ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Crib 5  
BS 5867 Part 2 Type B  
DIN 4102 B1  
EN 1021-1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NFPA 701  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.2  
UNI 9175 1IM  
US Cal. Bull. 117-2013



APPROVED / OMOLOGATO



# Powder coated cast-iron, steel and aluminium

Ghisa, acciaio  
e alluminio verniciati

# Indoor

## TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA



**BI100**  
White / Bianco



**BI200**  
White / Bianco



**BE100**  
Beige / Beige



**BE200**  
Beige / Beige



**SA100**  
Sand / Sabbia



**SA200**  
Sand / Sabbia



**RA100**  
Pink / Rosa



**GI100**  
Yellow / Giallo




**AR200**  
Orange / Arancio




**AR400**  
Orange / Arancio



**AR500**  
Orange / Arancio



**RO200**  
Red / Rosso



**RO300**  
Red / Rosso



**RO400**  
Red / Rosso




**TE**  
Terracotta / Terracotta




**RU**  
Rust / Ruggine


## TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA



**BL300**  
Blue / Blu




**BL400**  
Blue / Blu




**BL500**  
Blue / Blu




**AZ100**  
Light blue / Azzurro




**MG**  
Brown / Marrone




**VE600**  
Green / Verde




**VE100**  
Sage green / Verde salvia




**VE400**  
Green / Verde



**AG**  
Aluminium / Alluminio




**GA**  
Anthracite grey / Grigio antracite




**GN**  
Natural grey / Grigio naturale

## HAMMERED GLOSSY / BUCCIATA LUCIDA




**SA300**  
Sand / Sabbia



**\_NERO**  
Black / Nero

## HAMMERED MATT / BUCCIATA OPACA

SMOOTH MATT / LISCIA OPACA

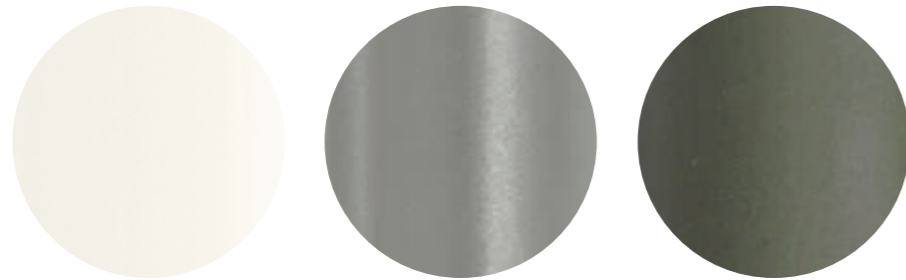


**BI300**  
White / Bianco

**9007**  
Aluminium / Alluminio

**VE300**  
Forest green / Verde bosco  
Soft touch

SMOOTH GLOSSY / LISCIA LUCIDA

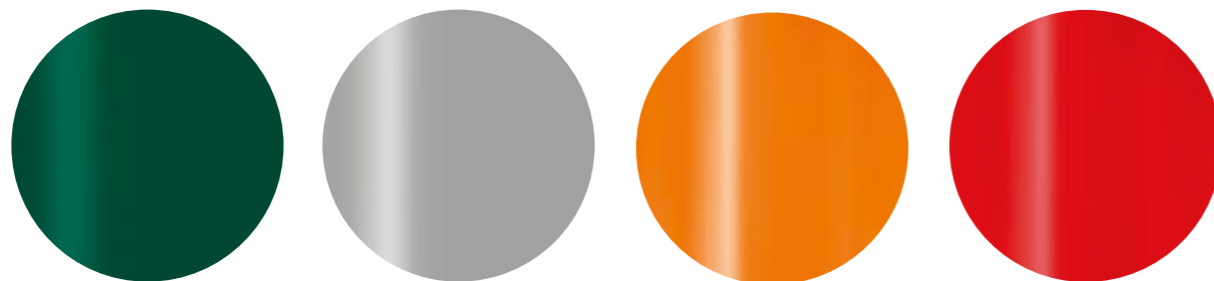


**6005**  
Green / Verde

**AL**  
Aluminium / Alluminio

**AR300**  
Orange / Arancio

**RO100**  
Red / Rosso

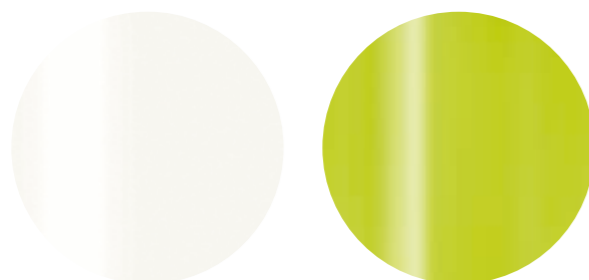

**BI400**  
White / Bianco

**VE200**  
Green / Verde



TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA

Outdoor



**BI100E**  
White / Bianco

**BI200E**  
White / Bianco

**BE100E**  
Beige / Beige

**BE200E**  
Beige / Beige




**SA100E**  
Sand / Sabbia

**SA200E**  
Sand / Sabbia

**RA100E**  
Pink / Rosa

**GI100E**  
Yellow / Giallo

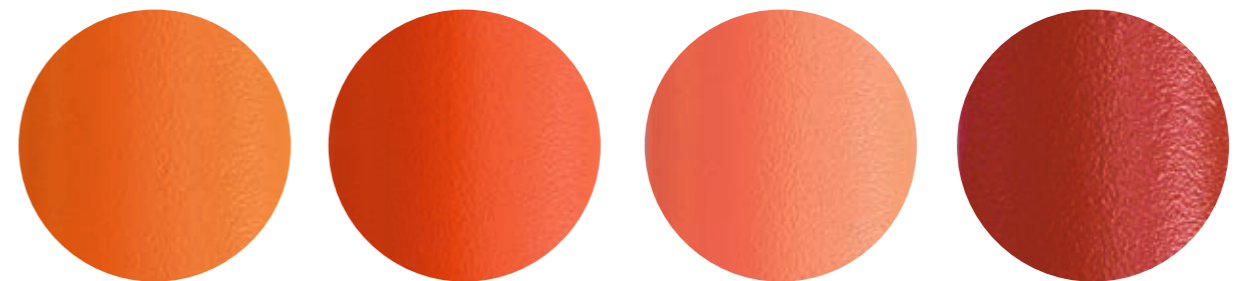


**AR200E**  
Orange / Arancio

**AR400E**  
Orange / Arancio

**AR500E**  
Orange / Arancio

**RO200E**  
Red / Rosso

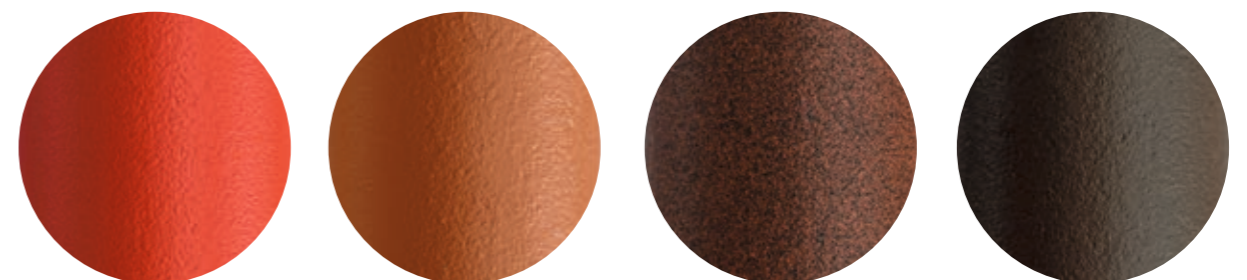

**RO400E**  
Red / Rosso

**TEE**  
Terracotta / Terracotta


**RUE**  
Rust / Ruggine

**MGE**  
Brown / Marrone


TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA




**NPE**  
Black / Nero




**AGE**  
Aluminium / Alluminio




**GAE**  
Anthracite grey / Grigio antracite




**GNE**  
Natural grey / Grigio naturale



**BL300E**  
Blue / Blu




**BL400E**  
Blue / Blu




**BL500E**  
Blue / Blu



**AZ100E**  
Light blue / Azzurro




**VE600E**  
Green / Verde



**VE100E**  
Sage green / Verde salvia


SMOOTH MATT / LISCIA OPACA




**9007E**  
Aluminium / Alluminio




**BI300E**  
White / Bianco



**6005E**  
Green / Verde



**ALE**  
Aluminium / Alluminio



**VE300E**  
Forest green / Verde bosco  
Soft touch

SMOOTH GLOSSY / LISCIA LUCIDA



# ITALIER



[www.italier.cz](http://www.italier.cz) | [info@italier.cz](mailto:info@italier.cz) | +420 774 431 196