


# ITALIER

Vzorník Cizeta

# KATEGORIE A

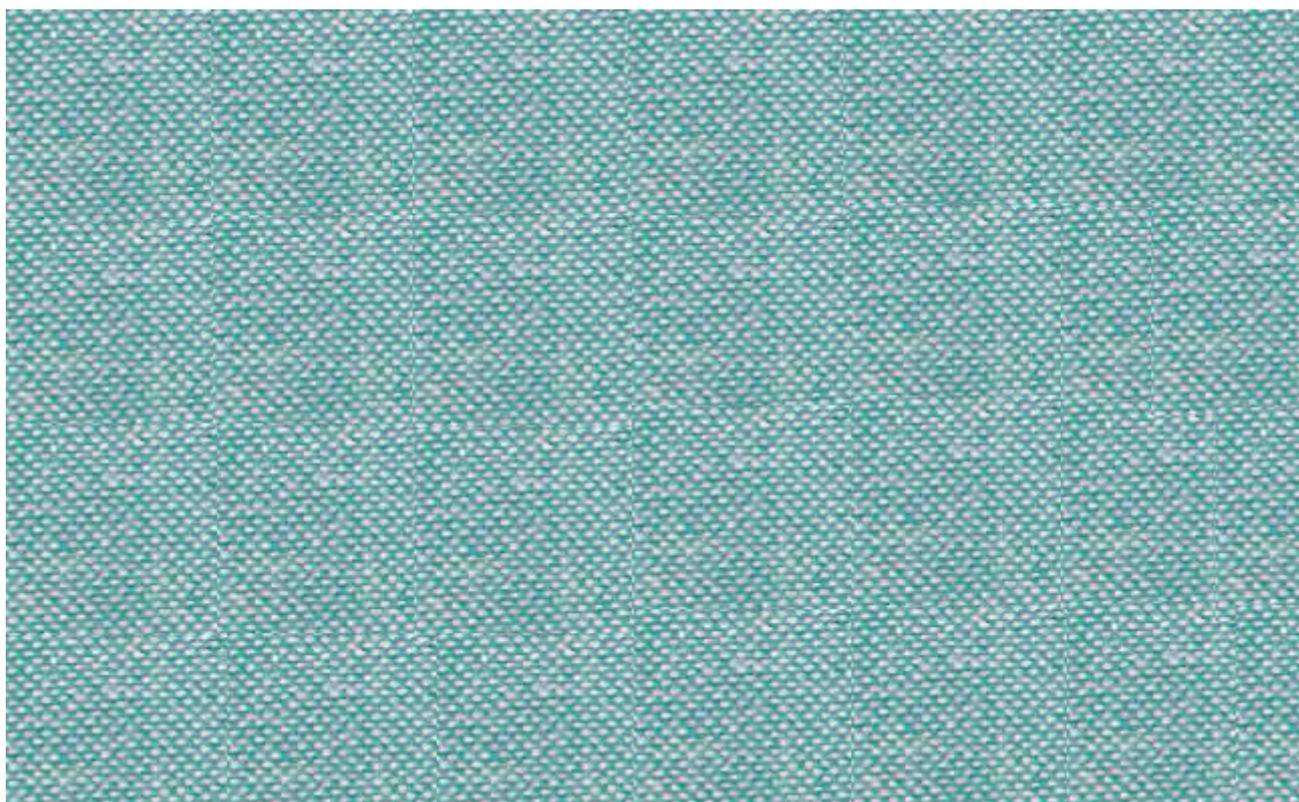


**cod. 9610**



**cod. 4027**




**cod. 9404**



**cod. 9304**



**cod. 7025**




**cod. 6091**



**cod. 9109**



**cod. 1006**




**cod. 2010**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 67 colori**  
Available in 67 colors

**Clicca qui | Click here**



**JET**  
CAT. A



Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	100% PES – Poliestere Trevira CS / Polyester Trevira CS	
Peso / Weight	260 g / m <sup>2</sup>	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02	6
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12	4/5
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	Uni En ISO 105-X12	4/5
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	65.000 giri / rubs
Resistenza al pilling / Pilling resistance	Uni EN ISO 12945-2	5
Resistenza al fuoco / Fire resistance	C1 (UNI 9174 - UNI 8456) M1 (NF P 92501-7) B1 (DIN 4102) EN 1021-1 cigarette EN 1021-2 match Crib 5 (BS 5852 part II) IMO Res. A652 (16) AM 18 (NF D 60013) BS 7176 Medium Hazard Cal 117	

### MADE IN ITALY

**Manutenzione ordinaria**  
Spolverare delicatamente.  
In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.

**Ordinary cleaning**  
Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards.  
Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.



**cod. 3094**



**cod. 3083**




**cod. 1006**



**cod. 4009**



**cod. 2031**



**cod. 6098**



**cod. 6007**



**cod. 8009**




**cod. 7013**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 48 colori**  
Available in 48 colors

**Clicca qui | Click here**






Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	100% PES – Poliestere Trevira CS / Polyester Trevira CS	
Peso / Weight	300 g / m <sup>2</sup>	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02	6
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12	4/5
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	Uni En ISO 105-X12	4/5
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	100.000 giri / rubs
Resistenza al pilling / Pilling resistance	Uni EN ISO 12945-2	5
Resistenza al fuoco / Fire resistance	C1 (UNI 9174 - UNI 8456) M1 (NF P 92 501-7) B1 (DIN 4102) EN 1021-1 cigarette EN 1021-2 match Crib 5 (BS 5852 part II) IMO Res. A652 (16) AM 18 (NF D 60013) BS 7176 Medium Hazard	

  
**MADE IN ITALY**

Manutenzione ordinaria  
Spolverare delicatamente.  
In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.

Ordinary cleaning  
Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards.  
Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.


The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.



**cod. 606**



**cod. 414**



**cod. 806**




**cod. 503**



**cod. 300**



**cod. 427**



**cod. 709**



**cod. 605**




**cod. 305**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 30 colori**  
Available in 30 colors

**Clicca qui | Click here**



Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	100% PES – Poliestere / Polyester	
Peso / Weight	330 g / m <sup>2</sup>	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02	–
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12	5
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	Uni En ISO 105-X12	5
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	30.000 giri / rubs
Resistenza al pilling / Pilling resistance	Uni EN ISO 12945-2	5
Caratteristiche particolari / Particular Characteristics	Idrorepellente / Water repellent Trattamento antimacchia / Stain-resistant treatment	


  
**MADE IN ITALY**

Manutenzione ordinaria  
Spolverare delicatamente.  
In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.

Ordinary cleaning  
Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards.  
Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.

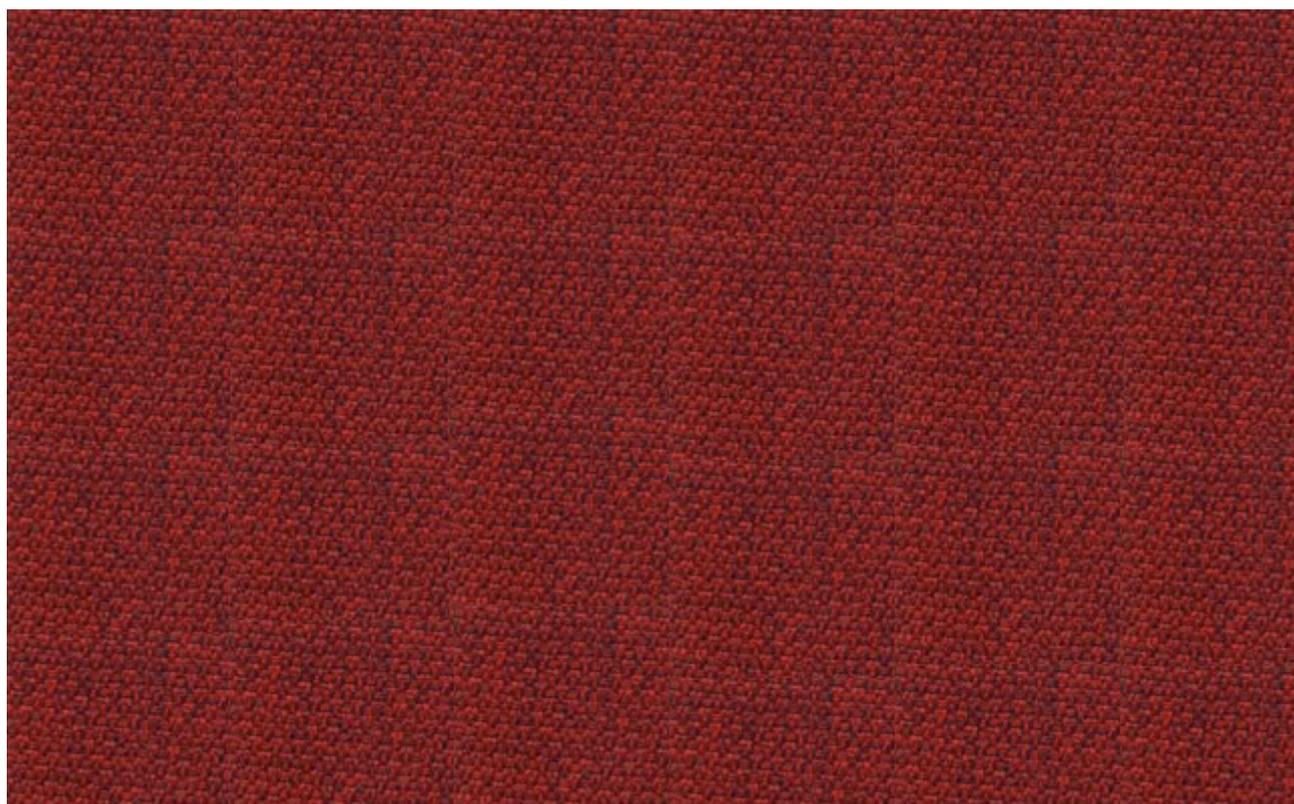

**cod. M4528**



**cod. 4028**



**cod. 3081**



**cod. 5596**



**cod. M7522**



**cod. 7022**



**cod. M6512**



**cod. 6012**




**cod. 1020**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 53 colori**  
Available in 53 colors

**Clicca qui | Click here**






Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	100% PES – Poliestere Trevira CS / Polyester Trevira CS	
Peso / Weight	340 g / m <sup>2</sup>	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02	6
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12	4/5
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	Uni En ISO 105-X12	4/5
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	100.000 giri / rubs
Resistenza al pilling / Pilling resistance	Uni EN ISO 12945-2	5
Resistenza al fuoco / Fire resistance	C1 (UNI 9174 - UNI 8456) M1 (NF P 92501-7) B1 (DIN 4102) EN 1021-1 cigarette EN 1021-2 match Crib 5 (BS 5852 part II) IMO Res. A652 (16) AM 18 (NF D 60013) BS 7176 Medium Hazard	

  
**MADE IN ITALY**

**Manutenzione ordinaria**  
Spolverare delicatamente.  
In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.

**Ordinary cleaning**  
Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards.  
Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.


The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.



**cod. 401**



**cod. 403**



**cod. 405**



**cod. 308**



**cod. 305**



**cod. 802**



**cod. 805**



**cod. 705**




**cod. 200**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 66 colori**  
Available in 66 colors

**Clicca qui | Click here**



Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.


All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	100% PES – Poliestere Microfibre / Polyester Microfiber Supporto / Backing 50% CO – Cotone / Cotton 50% PL – Poliestere / Polyester	
Peso / Weight	258 g/m <sup>2</sup>	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02	4/5
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12	4/5
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	Uni En ISO 105-X12	3/4
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	50.000 giri / rubs
Resistenza al pilling / Pilling resistance	Uni EN ISO 12945-2	4/5
Resistenza al fuoco / Fire resistance	–	–

### Caratteristiche particolari / Particular Characteristics

Idrorepellente / Water repellent  
Trattamento antimacchia / Stain-resistant treatment  
Senza componenti azotici / Azo free colors  
Senza formaldeide / Organic free formaldehyde


  
**MADE IN ITALY**

Manutenzione ordinaria  
Spolverare delicatamente.  
In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.

Ordinary cleaning  
Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards.  
Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.

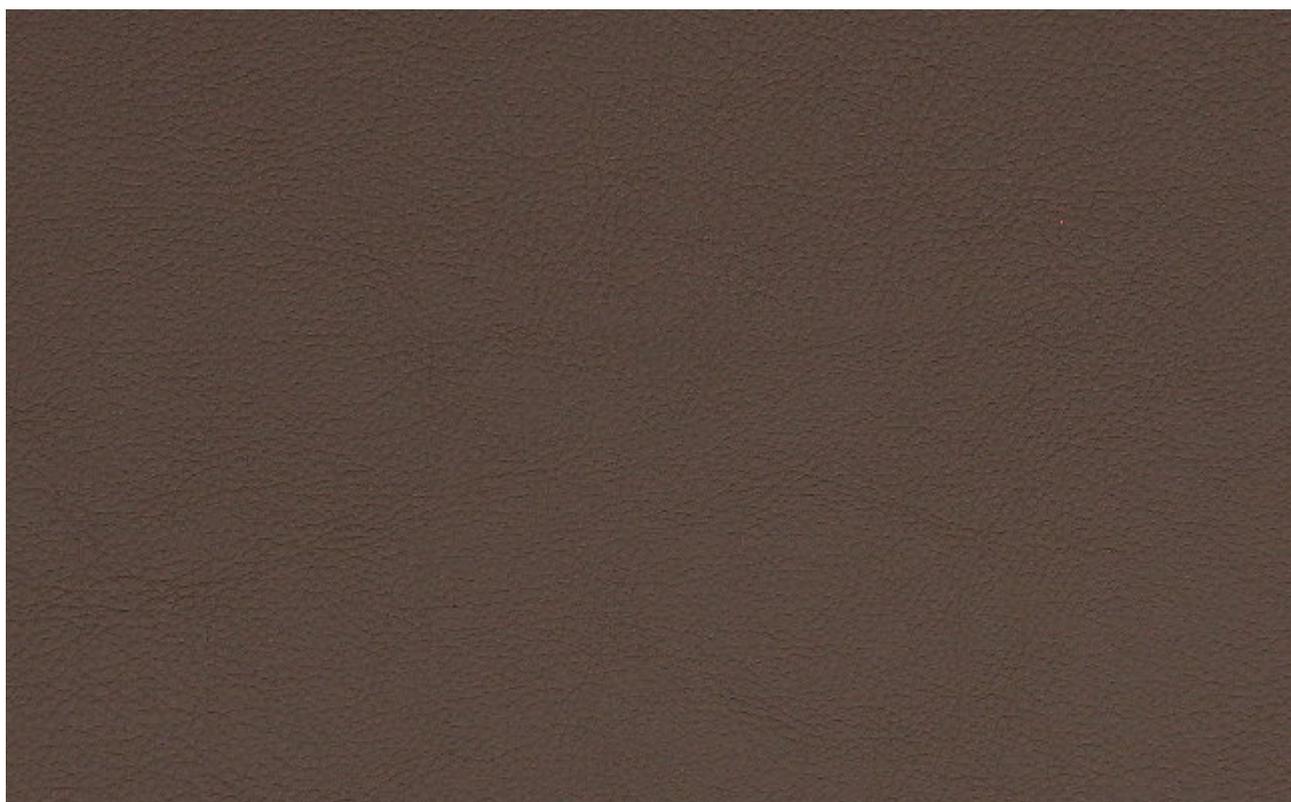

**cod. 31**




**cod. 3**




**cod. 6**



**cod. 13**



**cod. 22**



**cod. 24**



**cod. 25**



**cod. 28**




**cod. 32**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 36 colori**  
Available in 36 colors

**Clicca qui | Click here**



**SKILL**  
CAT. A




Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	69% PVC – Polivinilcloruro / Polyvinylchloride 1% PU – Poliuretano / Polyurethane 10% CO – Cotone / Cotton 20% PES – Poliestere / Polyester	
Peso / Weight	520 g/m <sup>2</sup>	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02	6
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12	4/5
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	Uni En ISO 105-X12	4/5
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	50.000 giri / rubs
Resistenza al pilling / Pilling resistance	–	–
Resistenza al fuoco / Fire resistance	IMO resolution A.652(16):1989 BS 5852-1 part I EN 1021-2 UNI 9175 classe 1 IM TB 117 sez. E – p.1 (California)	



### MADE IN ITALY

**Manutenzione ordinaria**  
Spolverare delicatamente.  
In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.

**Ordinary cleaning**  
Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards.  
Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.

# KATEGORIE B




**cod. 1084**



**cod. 384**



**cod. 784**




**cod. 884**



**cod. 1284**



**cod. 1384**



**cod. 1884**



**cod. 2284**




**cod. 2384**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 44 colori**  
Available in N colors

**Clicca qui | Click here**






Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	100% PES – Poliestere / Polyester	
Peso / Weight	430 g / m <sup>2</sup>	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02	–
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12	4/5
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	Uni En ISO 105-X12	4/5
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	34.000 giri / rubs
Resistenza al pilling / Pilling resistance	Uni EN ISO 12945-2	4/5
Resistenza al fuoco / Fire resistance	EN 1021-1:2006 classe 1 - UNI 9175 TB 117 sez. E – p. 1 (California)	


  
**MADE IN ITALY**

**Manutenzione ordinaria**  
Spolverare delicatamente.  
In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.


**Ordinary cleaning**  
Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards.  
Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.

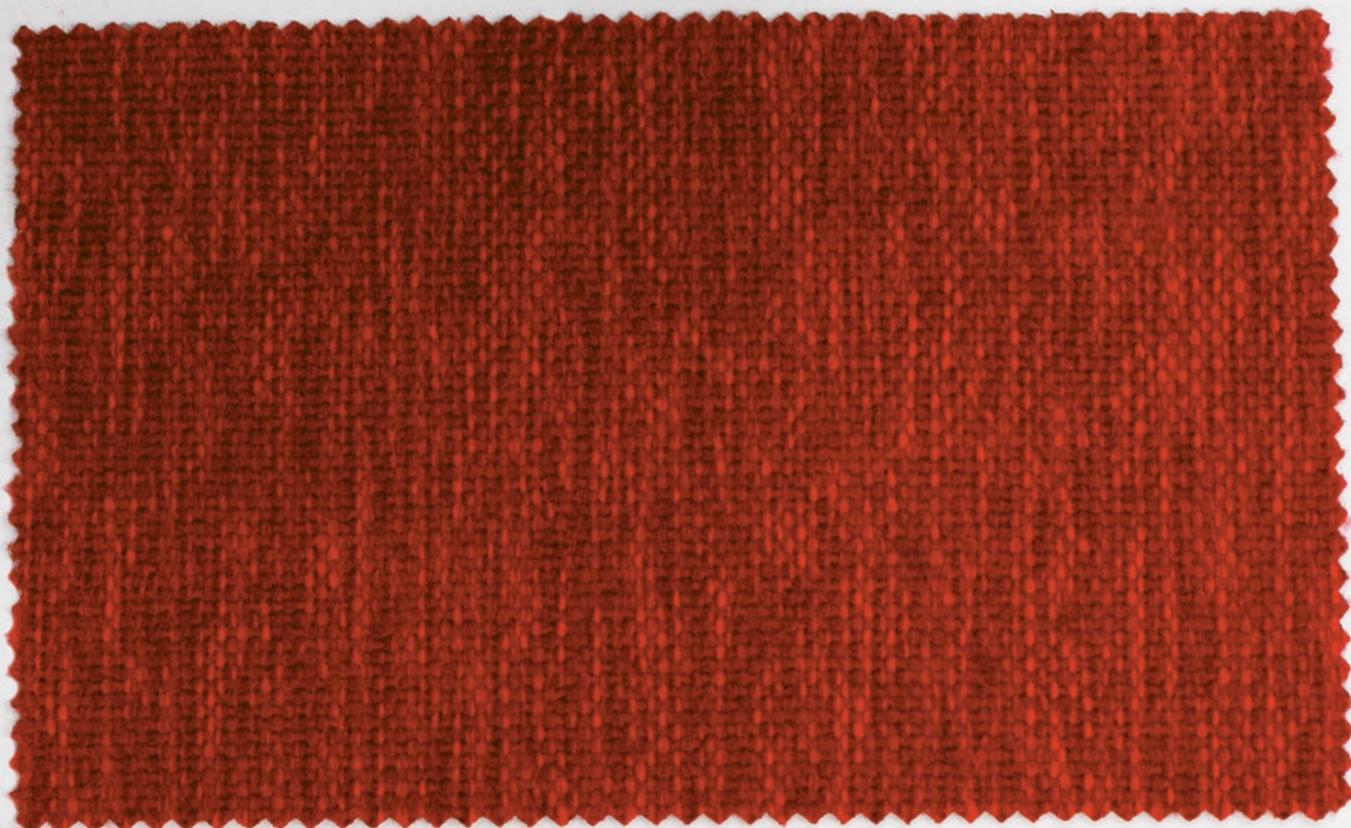


**cod. 300**




**cod. 206**




**cod. 101**




**cod. 711**




**cod. 900**



**cod. 113**



**cod. 509**



**cod. 709**



**cod. 103**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 25 colori**  
Available in 25 colors

Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	53% PP – Polipropilene/Polypropylene 27% PES – Poliestere/Polyester 20% CO – Cotone/Cotton	
Peso/Weight	386 g/m <sup>2</sup>	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02	5
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12	4/5
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	Uni En ISO 105-X12	4
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	30.000 giri/ rubs
Resistenza al pilling / Pilling resistance	Uni En ISO 12945-2	5
Resistenza al fuoco / Fire resistance	–	–


### MADE IN ITALY

**Manutenzione ordinaria**  
Spolverare delicatamente. In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.

**Ordinary cleaning**  
Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards. Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.

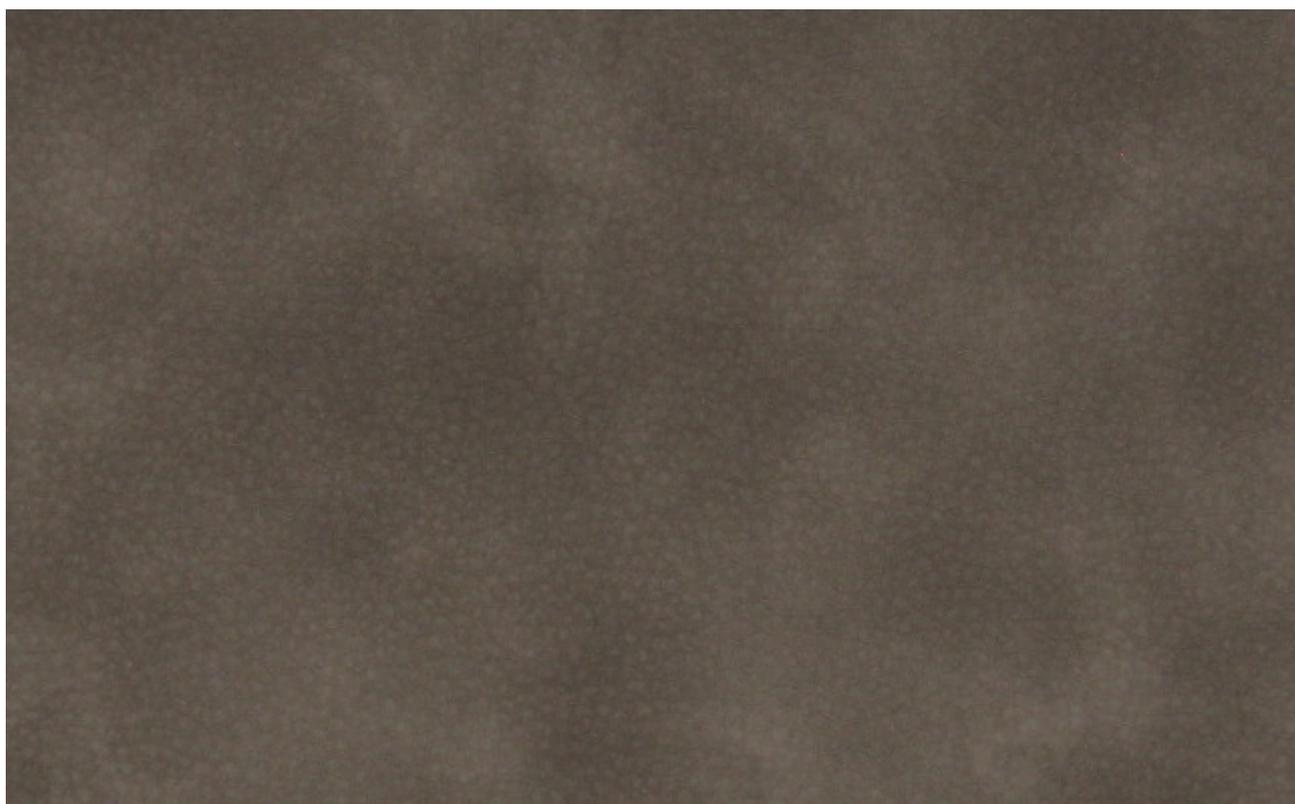

**cod. 1005**



**cod. 1001**




**cod. 1002**




**cod. 1003**



**cod. 1004**




**cod. 1006**



**cod. 1007**



**cod. 1010**



**cod. 1013**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 15 colori**  
Available in 15 colors

**Clicca qui | Click here**





Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	80% PVC — Polivinilcloruro / Polyvinylchloride 2% PU — Poliuretano / Polyurethane 18% PES — Poliestere / Polyester	
Peso / Weight	600 g/m <sup>2</sup>	
Xenotest — Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	—	—
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12	4/5
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	Uni En ISO 105-X12	4/5
Martindale — Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 5470-2	50.000 giri / rubs
Resistenza al pilling / Pilling resistance	—	—
Resistenza al fuoco / Fire resistance	EN 1021-2 UNI 9175 classe 1IM	

  
**MADE IN ITALY**

**Manutenzione ordinaria**  
Spolverare delicatamente.  
In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.

**Ordinary cleaning**  
Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards.  
Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.



**cod. 501**




**cod. 210**



**cod. 103**



**cod. 400**




**cod. 701**




**cod. 110**



**cod. 808**



**cod. 600**



**cod. 300**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 30 colori**  
Available in 30 colors

Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	100% PES – Poliestere / Polyester	
Peso / Weight	443 g/m <sup>2</sup>	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02	5
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12	4/5
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	Uni En ISO 105-X12	4
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	30.000 giri / rubs
Resistenza al pilling / Pilling resistance	Uni En ISO 12945-2	5
Resistenza al fuoco / Fire resistance	–	–



**cod. 803**



**cod. 400**



**cod. 405**



**cod. 706**




**cod. 313**



**cod. 302**



**cod. 804**



**cod. 508**




**cod. 407**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 49 colori**  
Available in 49 colors

**Clicca qui | Click here**






Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	88% PVC — Polivinilcloruro / Polyvinylchloride 7% PES — Poliestere / Polyester 4% CO — Cotone / Cotton 1% PU — Policarbonato / Polycarbonate	
Peso / Weight	715 g/m <sup>2</sup>	
Xenotest — Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02	7
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12	5
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	Uni En ISO 105-X12	5
Martindale — Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	> 200.000 giri / rubs
Resistenza al pilling / Pilling resistance	—	—
Resistenza al fuoco / Fire resistance	UNI 9175 class 11M EN 1021-1:2006 EN 1021-2:2006 BS 5852 IS 0 (cigarette) BS 5852 IS 1 (match) California TB 117:2013 FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8	

  
**MADE IN ITALY**

Manutenzione ordinaria  
Spolverare delicatamente.  
In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.

Ordinary cleaning  
Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards.  
Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.

# KATEGORIE C

# Aida – Cat. C



## EN

### **customs code**

58013700.

### **use**

curtains, upholstered furniture.

### **features**

100% polyester, width cm  $\pm$  140, weight  $\pm$  435 g/m<sup>2</sup>.

### **dyeing**

piece dyed product.

### **roll length**

approx. 40 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

### **abrasion resistance**

150.000 rubs, ISO 12947-2.

### **colour fastness to light**

5, ISO 105 B02.

### **fastness to rubbing**

dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

### **seam slippage**

warp 3 mm, weft 2 mm, ISO 13936-2.

### **pilling**

5, ISO 12945-2.

### **fire resistance**


1IM - UNI 9175; classe 1 - UNI 9177; EN 1021 1/2;  
BS 5852 crib 5; NF P 92 503 M1; DIN 4102 B1;  
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

### **attention**


slight colour differences between different batches are allowed. please check the technical data sheets of all products on the abitex website [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)



111




500



305



802



702



003



607




603



100



401



502



302



804



705



606



602



400



402



900



306



801



704



600



403



501



901



303



800



805



703



608



103



406



301



404



808




803




700



608



604



405



304



407



807




806



601



608



200



## RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

UNI 9175 classe 1IM  
UNI 9177 classe 1  
EN 1021 -1  
EN 1021 -2  
BS 5852 Crib 5  
DIN 4102 - B1  
NF P 92: M1  
IMO FTP CODE 2010



## RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGTH



## RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE



## FACILE MANUTENZIONE EASY TO CLEAN




## FONOASSORBENTE SOUND ABSORBING

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS	UNITÀ UNIT	NORMA TEST METHOD	VALORI LIMIT VALUE
Peso Weight	g/m <sup>2</sup>	-	450
Altezza Width	cm	-	140
Composizione superficie Piled surface	-	-	100% PES FR/ TREVIRA CS
Composizione retrostruttura Rear structure	-	-	100% PES FR
Pilling Pilling		UNI EN ISO 12945-2	5
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	100.000
Resistenza alla trazione Tensile strenght	N	EN ISO 13934-1	ordito/warp 400 trama/weft 400
Resistenza alla lacerazione Tear strength	N	UNI EN ISO 13937-3	ordito/warp 48 trama/weft 32
Solidità colori allo sfregamento a secco Colour fastness to dry rubbing		UNI EN ISO 105-X12	4
Solidità colori allo sfregamento a umido Colour fastness to wet rubbing		UNI EN ISO 105-X12	4
Solidità colori alla luce Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	≥5





2101



2102



2109



2107



2103



2144




2143



2108



2153




2149




2142



2110



2152



2150



2145



2141



2151



2147



2148



2146



2105



2138




2127



2128




2106



2132



2126



2129



2139



2133



2125



2130



2137



2134



2136



2154



2140



2131



2135



2155



2122



2120



2104



2111



2121



2119



2160



2112



2156



2123



2115



2116



2157



2124



2114



2117




2158



2159



2113



2118




**cod. CUZ 26**



**cod. CUZ 82**



**cod. CUZ 63**



**cod. CUZ 18**




**cod. CUZ 66**



**cod. CUZ 53**



**cod. CUZ 28**



**cod. CUZ 30**




**cod. CUZ 62**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 60 colori**  
Available in 60 colors

**Clicca qui | Click here**





Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	100% Pura Lana Vergine / Pure New Wool	
Peso / Weight	460 g / m <sup>2</sup>	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02	5
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12	4
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	Uni En ISO 105-X12	4
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	> 35.000 giri / rubs
Resistenza al pilling / Pilling resistance	–	–
Resistenza al fuoco / Fire resistance	EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (match) BS 7176 Low Hazard NFD 60-013, AM 18 UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0	

### Second Nature

Second Nature è un marchio registrato che è una promessa per il cliente di benessere ambientale nei tessuti per il contract. Sono previsti diversi approcci alla gestione ambientale di prodotto: utilizzando materie prime riciclate, tipi di fibre rinnovabili e compostabili, tessuti ad alto contenuto di lana che sono neutrali per il clima attraverso la compensazione di CO<sub>2</sub>.

/ Second Nature is a trademarked label which is a promise to the customer of environmental well-being in contract fabrics. There are different approaches to environmental product stewardship: using recycled raw materials, renewable and compostable fibre types, or high content wool fabrics which are climate neutral through CO<sub>2</sub> offsets.

### Manutenzione ordinaria


Spolverare delicatamente. In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.

### Ordinary cleaning


Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards. Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.


The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.

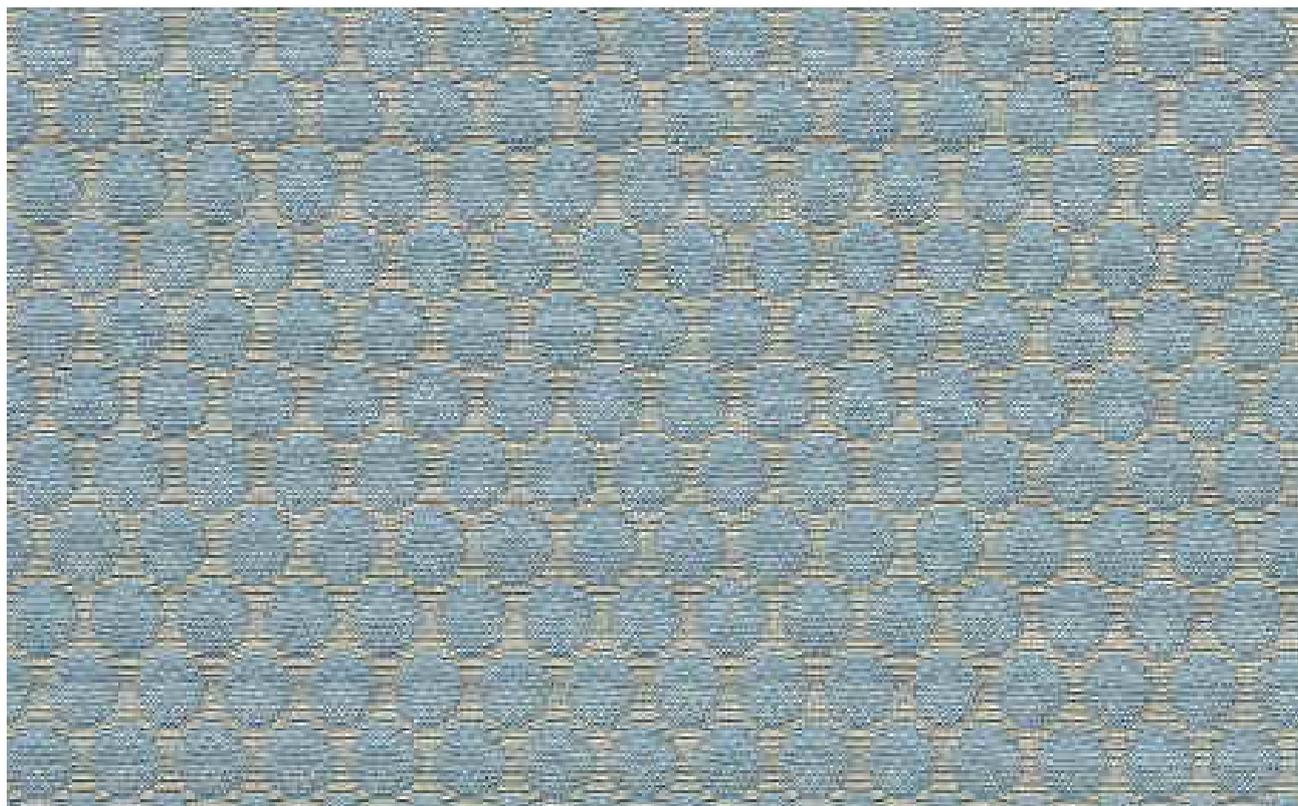

**cod. 8**



**cod. 14**



**cod. 6**



**cod. 9**




**cod. 7**




**cod. 11**



**cod. 13**



**cod. 12**




**cod. 10**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 14 colori**  
Available in 14 colors

**Clicca qui | Click here**






Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	100% PES – Poliestere / Polyester	
Peso / Weight	420 g / m <sup>2</sup>	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02	5/6
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12	4/5
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	Uni En ISO 105-X12	4/5
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	35.000 giri / rubs
Resistenza al pilling / Pilling resistance	Uni En ISO 12945-2	4
Resistenza al fuoco / Fire resistance	BS 5852:2006 (p.11 CRIB 5) EN1021-1 EN1021-2 UNI 9175:2010 - classe1IM	


  
**MADE IN ITALY**

Manutenzione ordinaria  
Spolverare delicatamente.  
In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.

Ordinary cleaning  
Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards.  
Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.

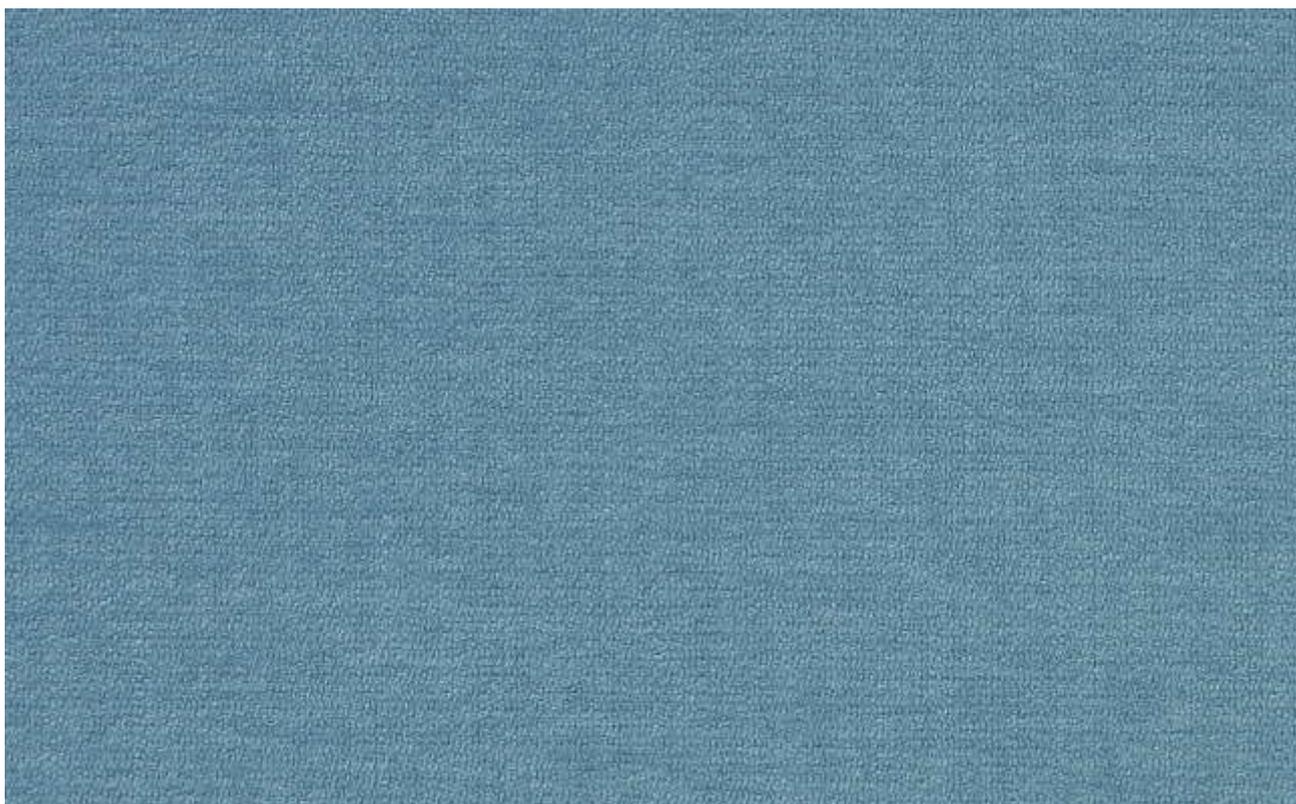

**cod. 249**




**cod. 206**



**cod. 253**




**cod. 238**



**cod. 225**



**cod. 233**



**cod. 227**



**cod. 236**




**cod. 224**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 45 colori**  
Available in 45 colors

**Clicca qui | Click here**



**HOT**  
CAT. C




Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	100% PES – Poliestere / Polyester	
Peso / Weight	450 g / m <sup>2</sup>	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02	4/5
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12	4/5
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	Uni En ISO 105-X12	4/5
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	45.000 giri / rubs
Resistenza al pilling / Pilling resistance	Uni En ISO 12945-2	4
Resistenza al fuoco / Fire resistance	BS 5852:2006 (p.11 CRIB 5) EN1021-1 EN1021-2 UNI 9175:2010 - classe 1IM	




### MADE IN ITALY

Manutenzione ordinaria  
Spolverare delicatamente.  
In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.


Ordinary cleaning  
Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards.  
Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.

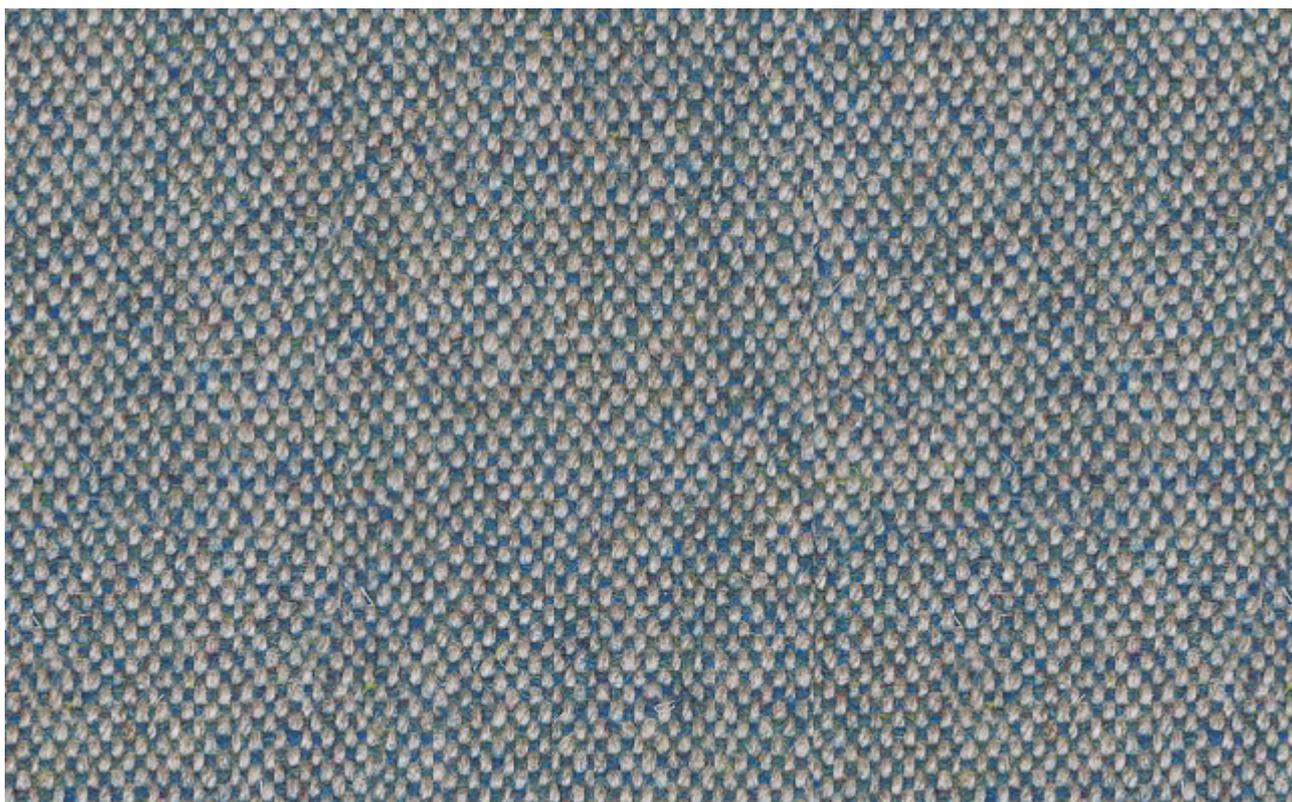

**cod. MLF 24**



**cod. MLF 03**



**cod. MLF 01**




**cod. MLF 30**



**cod. MLF 17**



**cod. MLF 15**



**cod. MLF 37**



**cod. MLF 16**




**cod. MLF 28**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 41 colori**  
Available in 41 colors

**Clicca qui | Click here**





Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	70% Pura Lana Vergine / Pure New Wool 30% Lino / Flax	
Peso / Weight	435 g/m <sup>2</sup>	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02:2014	5
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12:2002	4
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	Uni En ISO 105-X12:2002	3
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	> 35.000 giri / rubs
Resistenza al pilling / Pilling resistance	–	–
Resistenza al fuoco / Fire resistance	EN 1021 – 1 (cigarette) EN 1021 – 2 (match) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard BS 5867–2 Type B Curtains & Drapes UNI 9175 Classe 1 IM ÖNORM B 3825 & A3800–1	

### Manutenzione ordinaria

Spolverare delicatamente. In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.


### Ordinary cleaning

Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards. Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.

KATEGORIE

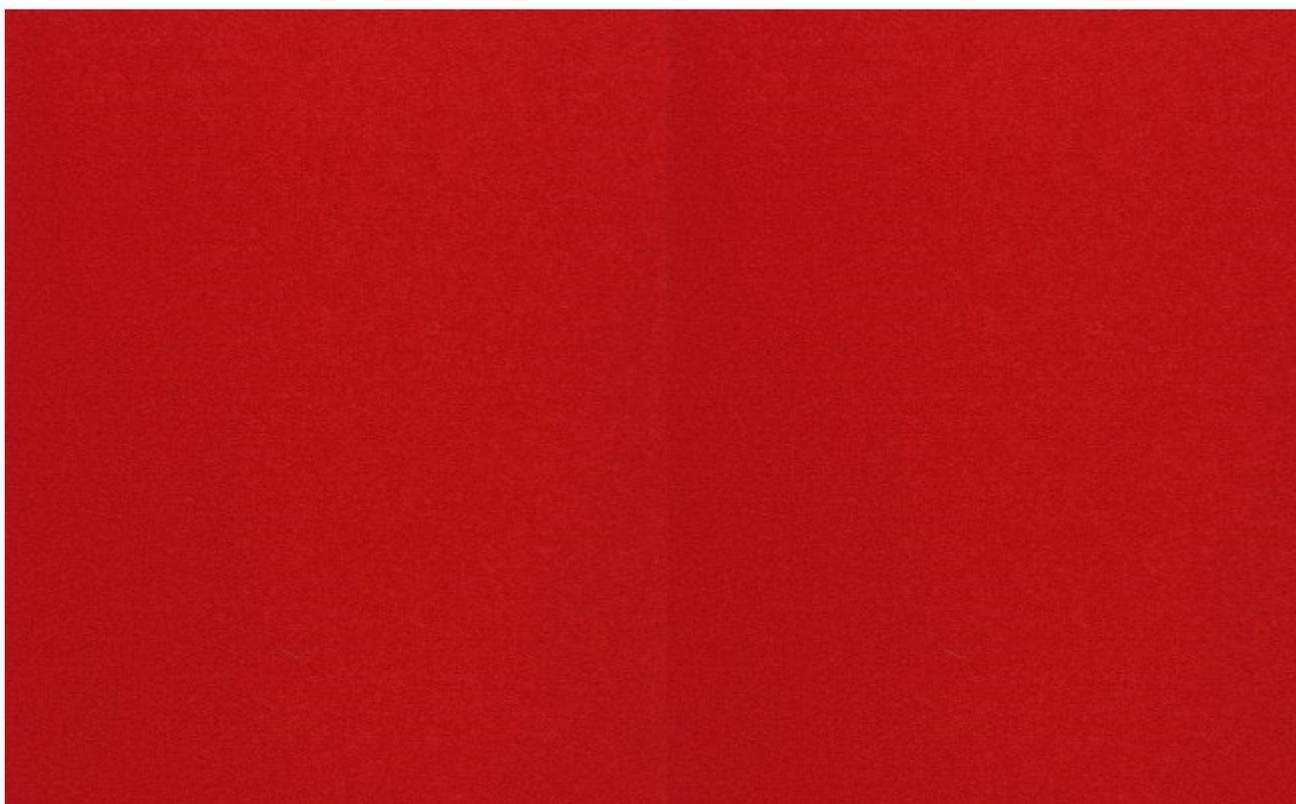

**cod. 623**




**cod. 173**



**cod. 384**



**cod. 696**




**cod. 426**




**cod. 966**



**cod. 876**



**cod. 712**




**cod. 893**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 56 colori**  
Available in 56 colors

**Clicca qui | Click here**





Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	100% Pura Lana Vergine / Pure New Wool	
Peso / Weight	560 g / m <sup>2</sup>	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02	7
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12	–
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	Uni En ISO 105-X12	–
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	45.000 giri / rubs
Resistenza al pilling / Pilling resistance	Uni EN ISO 12945-2	3
Resistenza al fuoco / Fire resistance	AS/NZS 1530.3 BS 5852 Crib 5 BS 5852 part 1 BS 5867 part 2 type B DIN 4102 B2 EN 1021-1/2 EN 13501, C-s1, d0, glued IMO FTP Code 2010 Part 8 NF D 60 013 NFPA 260 ÖNORM B1/Q1 SN 198 898 5.3 with treatment UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013	

### Manutenzione ordinaria


Spolverare delicatamente. In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.

### Ordinary cleaning

Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards. Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.


The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.

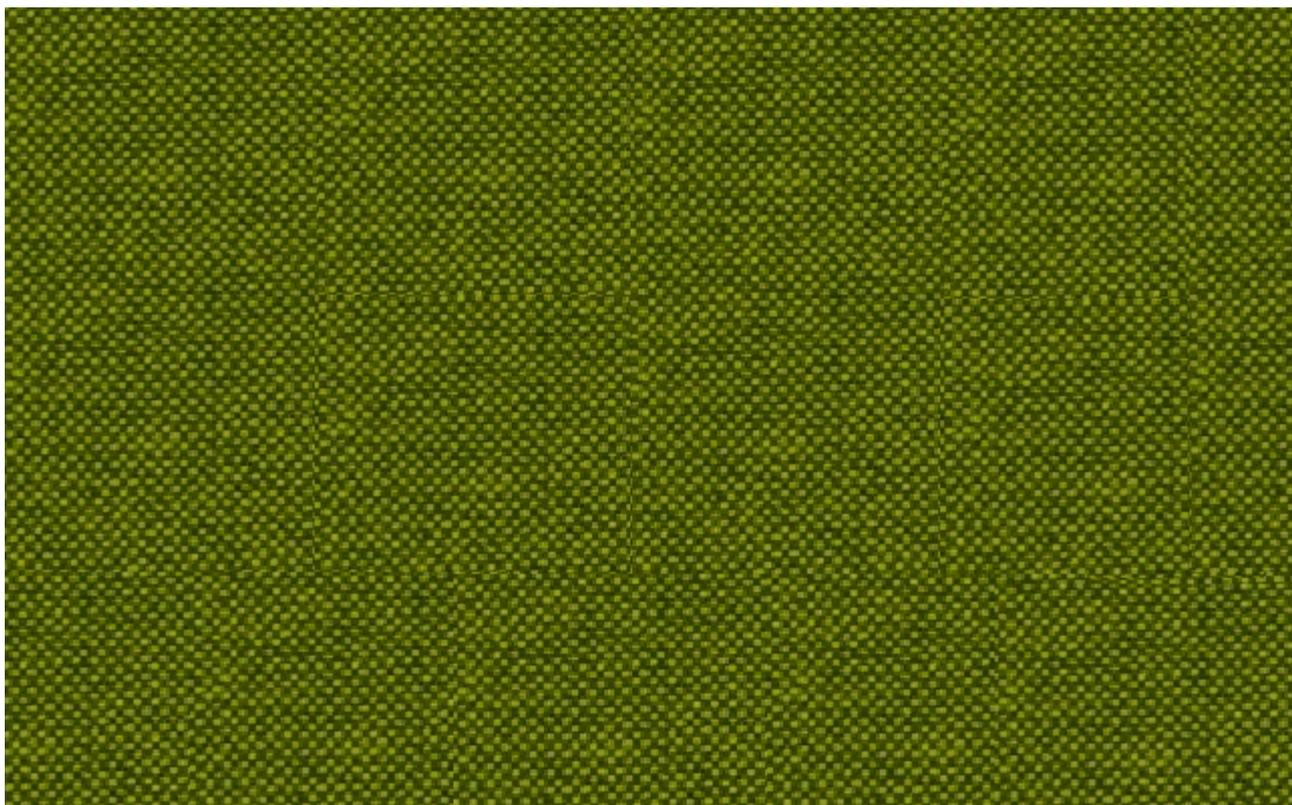

**cod. 980**



**cod. 110**



**cod. 166**



**cod. 407**



**cod. 457**



**cod. 600**



**cod. 674**



**cod. 754**



**cod. 764**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 58 colori**  
Available in 58 colors

**Clicca qui | Click here**





Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics


Composizione / Composition	70% Pura Lana Vergine / Pure New Wool 30% Viscosa / Viscose	
Peso / Weight	611 g/m <sup>2</sup>	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02	7
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12	–
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	Uni En ISO 105-X12	–
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	100.000 giri / rubs
Resistenza al pilling / Pilling resistance	Uni EN ISO 12945-2	3
Resistenza al fuoco / Fire resistance	AS/NZS 3837 BS 5852 Crib 5 BS 5852 part 1 DIN 4102 B2 EN 1021-1/2 IMO FTP Code 2010 Part 8 NF D 60 013 NFPA 260 ÖNORM B1/Q1 SN 198 898 5.3 with treatment UNI 9175 11M US Cal. Bull. 117-2013	

**Manutenzione ordinaria**  
Spolverare delicatamente.  
In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.

**Ordinary cleaning**  
Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards.  
Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.

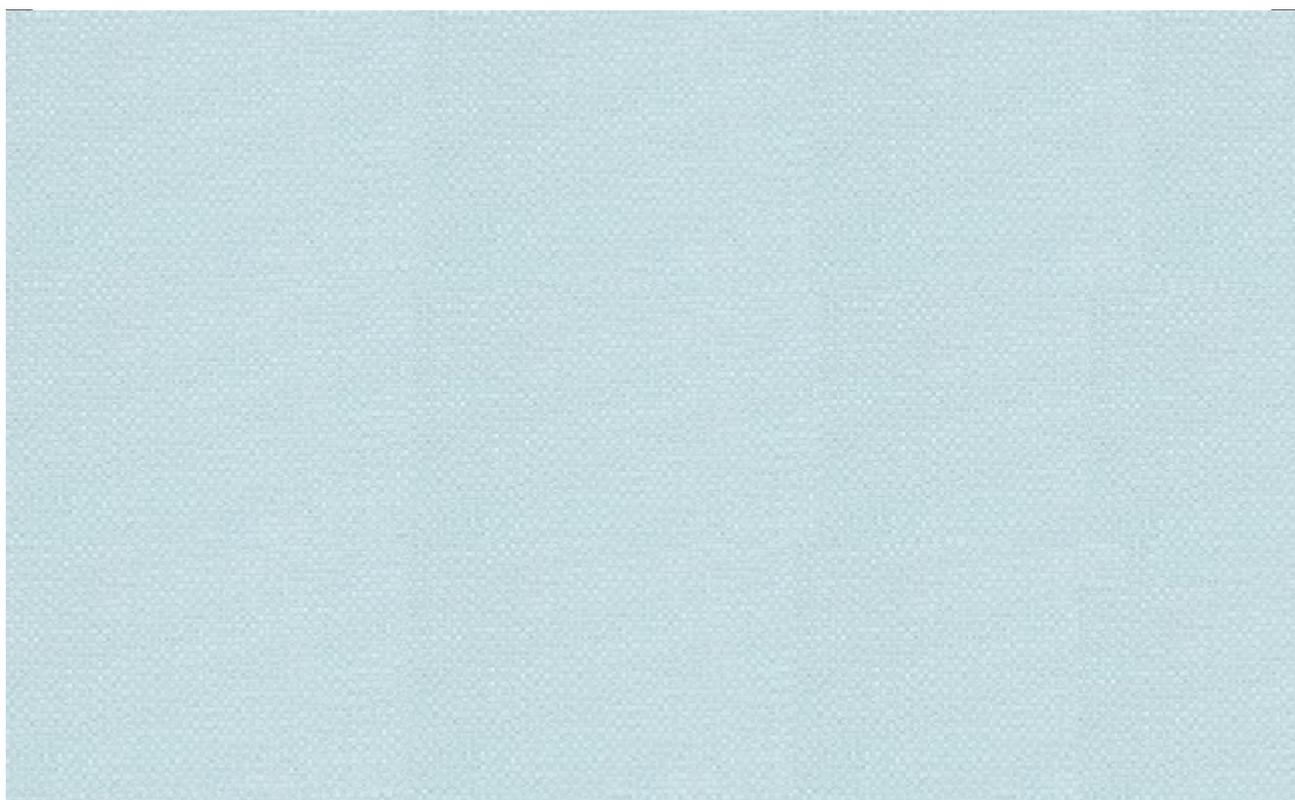

**cod. 820**



**cod. 155**




**cod. 180**



**cod. 445**




**cod. 760**



**cod. 935**



**cod. 975**



**cod. 545**




**cod. 655**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 37 colori**  
Available in 37 colors

**Clicca qui | Click here**





Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	90% Pura Lana Vergine Pettinata / Pure New Wool Worsted 10% Nylon	
Peso / Weight	590 g / m <sup>2</sup>	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02	6/7
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12	–
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	Uni En ISO 105-X12	–
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	80.000 giri / rubs
Resistenza al pilling / Pilling resistance	Uni EN ISO 12945-2	3/4
Resistenza al fuoco / Fire resistance	AS/NZS 3837, class 2 BS 5852 part 1 DIN 4102 B2 EN 1021-1/2 IMO FTP Code 2010 Part 8 NF D 60 013 ÖNORM B1/Q1 SN 198 898 5.3 with treatment UNI 9175 11M US Cal. Bull. 117-2013	

### Manutenzione ordinaria


Spolverare delicatamente. In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.

### Ordinary cleaning

Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards. Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.


The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.

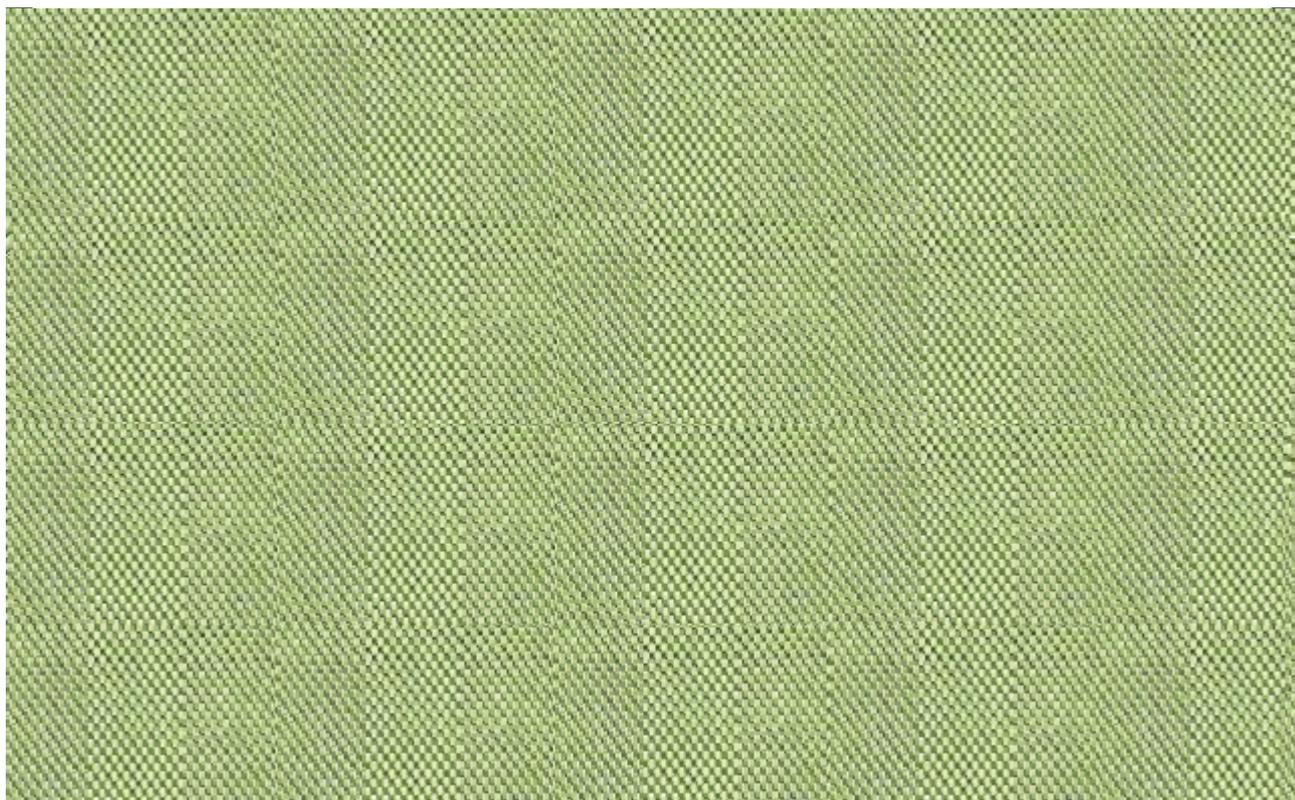

**cod. 933**



**cod. 815**



**cod. 205**



**cod. 515**



**cod. 425**




**cod. 453**



**cod. 395**



**cod. 745**




**cod. 124**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 49 colori**  
Available in 49 colors

**Clicca qui | Click here**



# STEELCUT TRIO

## CAT. E



Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	90% Pura Lana Vergine Pettinata / Pure New Wool Worsted	
	10% Nylon	
Peso / Weight	550 g/m <sup>2</sup>	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02	5
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12	–
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	Uni En ISO 105-X12	–
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	100.000 giri / rubs
Resistenza al pilling / Pilling resistance	Uni EN ISO 12945-2	3/4
Resistenza al fuoco / Fire resistance	AS/NZS 3837, class 2 BS 5852 part 1 DIN 4102 B2 EN 1021-1/2 IMO FTP Code 2010 Part 8 NF D 60 013 NFPA 260 ÖNORM B1/Q1 SN 198 898 5.3 with treatment UNI 9175 11M US Cal. Bull. 117-2013	

### Manutenzione ordinaria

Spolverare delicatamente. In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.


### Ordinary cleaning

Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards. Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.

KATEGORIE P

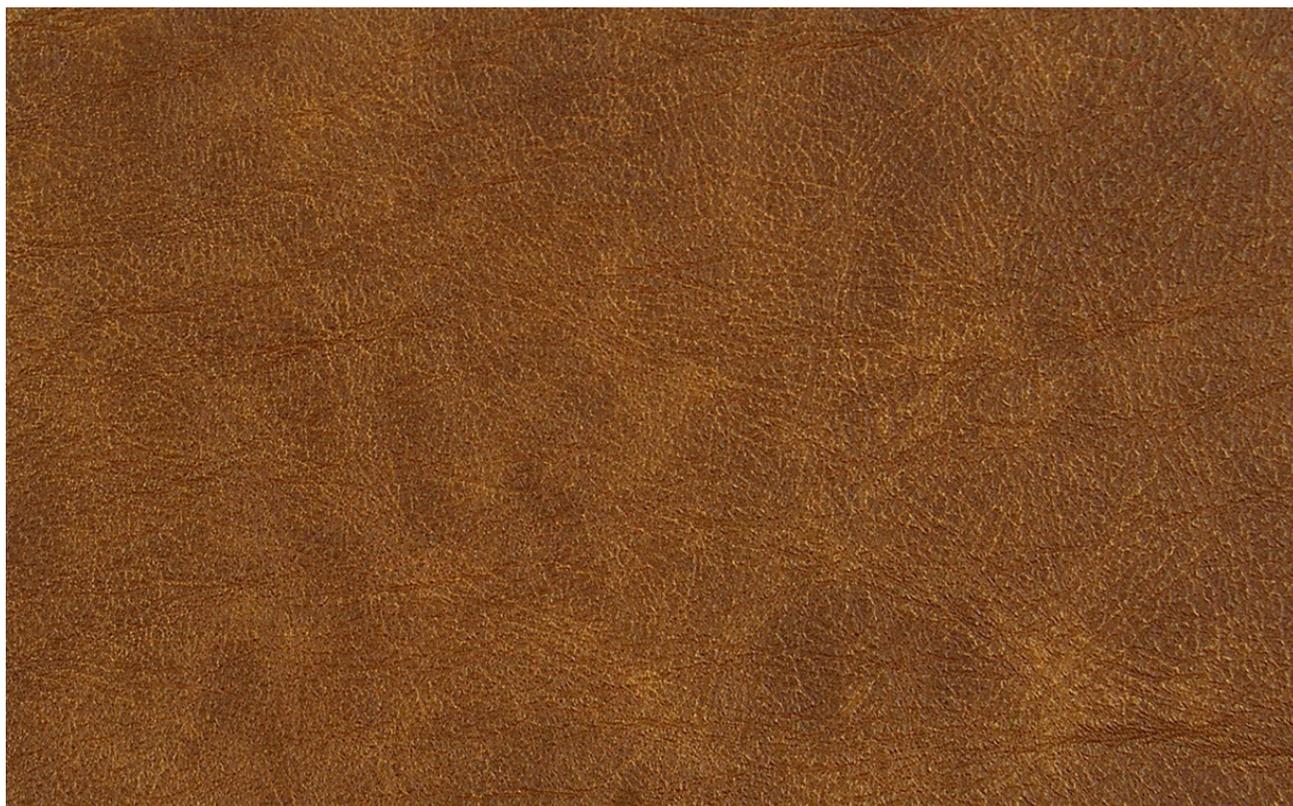

**cod. 6520**



**cod. 6500**



**cod. 6510**



**cod. 6540**



**cod. 6570**



**cod. 6580**



**cod. 6590**



**cod. 6600**




**cod. 6620**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 13 colori**  
Available in 13 colors

**Clicca qui | Click here**






Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	100% Pelle Bovina / Bovine Leather	
Peso / Weight	-	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02 (IUP 402)	7
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	En ISO 11640 (IUF 450)	Feltrino pulito / Felt clean
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	En ISO 11640 (IUF 450)	Feltrino pulito / Felt clean
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	-
Resistenza al pilling / Pilling resistance	Uni EN ISO 12945-2	-
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Uni En ISO 1021-1-2006	Mancata accensione / Lighting missing


  
**MADE IN ITALY**

Manutenzione ordinaria  
Spolverare delicatamente.  
In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.

Ordinary cleaning  
Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards.  
Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.

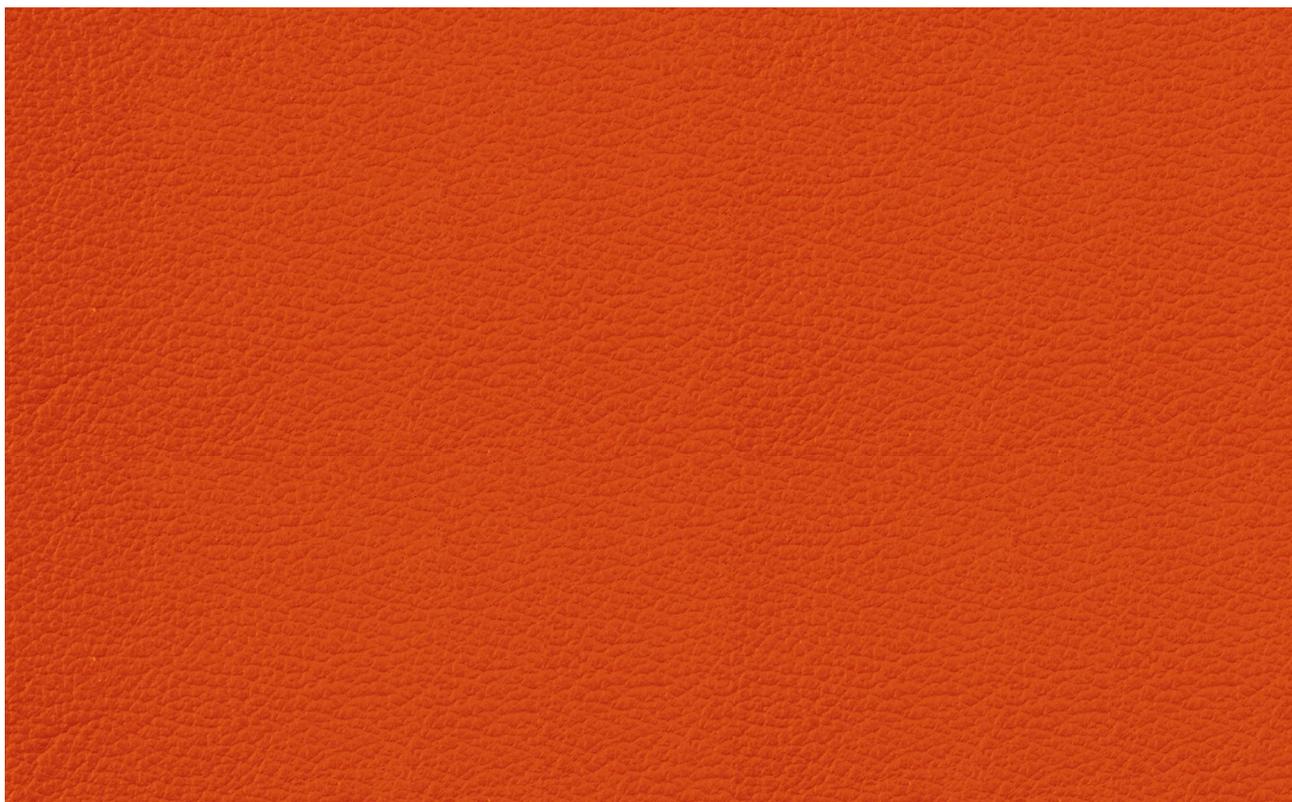

**cod. 6130**



**cod. 6005**




**cod. 6030**



**cod. 6119**



**cod. 6050**



**cod. 6101**



**cod. 6103**



**cod. 6105**




**cod. 6070**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 44 colori**  
Available in 44 colors

**Clicca qui | Click here**






Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	100% Pelle Bovina / Bovine Leather	
Peso / Weight	-	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02 (IUP 402)	4
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	En ISO 11640 (IUF 450)	4
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	En ISO 11640 (IUF 450)	4
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	-
Resistenza al pilling / Pilling resistance	Uni EN ISO 12945-2	-
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Uni En ISO 1021-1-2006	Mancata accensione / Lighting missing


  
**MADE IN ITALY**

Manutenzione ordinaria  
Spolverare delicatamente.  
In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.

Ordinary cleaning  
Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards.  
Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.

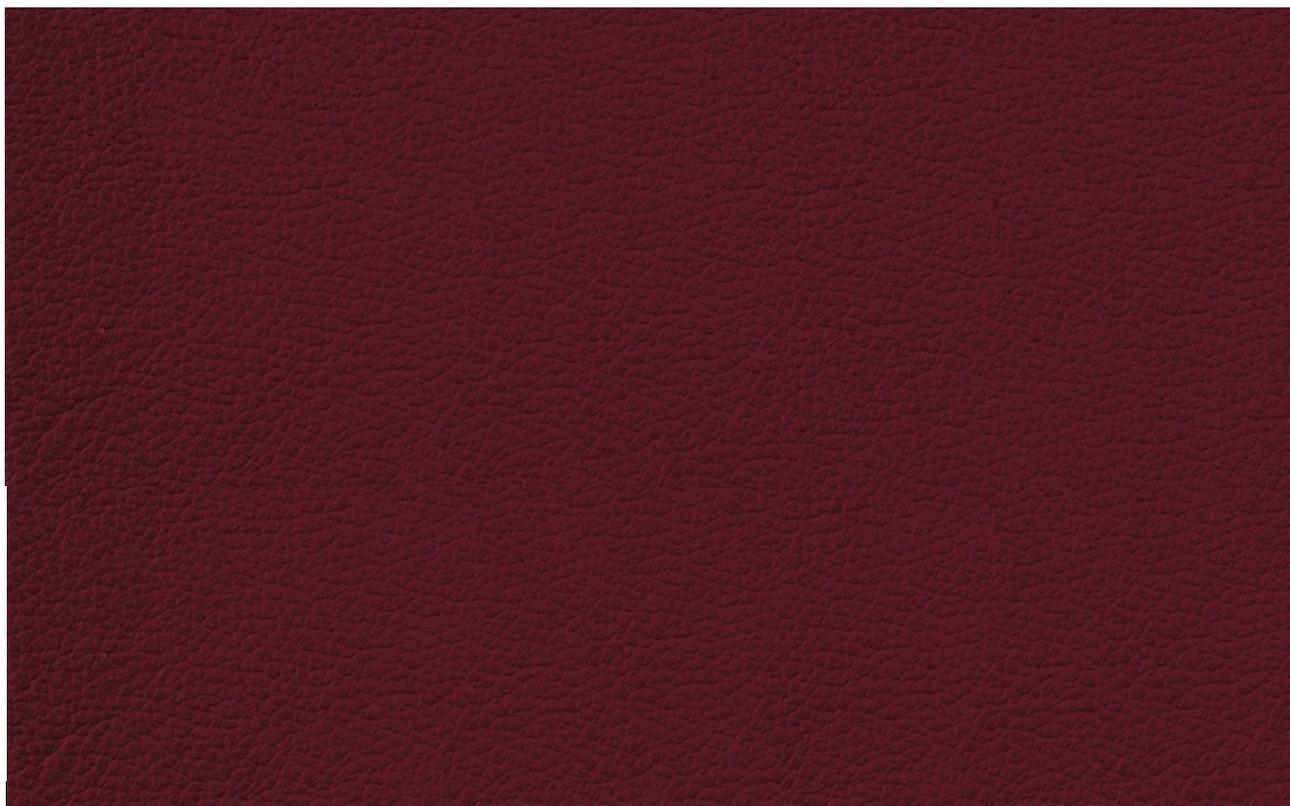

**cod. 1080**



**cod. 1165**




**cod. 1102**



**cod. 1040**



**cod. 1020**



**cod. 1030**



**cod. 1065**



**cod. 1035**




**cod. 1004**

Ogni materiale è disponibile in molteplici combinazioni di colore, consultabili sul nostro sito alla pagina "finiture".  
Link: [www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali](http://www.cizetasedie.it/it/moderno/materiali)

Each material is available in several color combinations, check at the page "finishes" our website.  
Link: [www.cizetasedie.it/en/modern/materials](http://www.cizetasedie.it/en/modern/materials)

**Disponibile in 41 colori**  
Available in 41 colors

**Clicca qui | Click here**






Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte o realizzata con rivestimento fornito dal cliente.

All of our products can be customized with a finish selected among those proposed by us or realized with customer own material.

## Caratteristiche / Characteristics

Composizione / Composition	100% Pelle Bovina / Bovine Leather	
Peso / Weight	-	
Xenotest – Solidità dei colori alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	Uni En ISO 105-B02 (IUP 402)	5
Solidità dei colori allo sfregamento a secco / Color fastness to rubbing	En ISO 11640 (IUF 450)	4
Solidità dei colori allo sfregamento a umido / Color fastness to wet rubbing	En ISO 11640 (IUF 450)	4
Martindale – Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	Uni En ISO 12947-2	-
Resistenza al pilling / Pilling resistance	Uni EN ISO 12945-2	3
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Uni En ISO 1021-1-2006	Mancata accensione / Lighting missing

  
**MADE IN ITALY**

Manutenzione ordinaria  
Spolverare delicatamente.  
In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Non candeggiare.

Ordinary cleaning  
Dust gently. In case of light stains clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards.  
Do not bleach.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The aforementioned data corresponds to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. We cannot be held responsible when the product is improperly used. Slight color differences among several lots are admitted.

# ITALIER



[www.italier.cz](http://www.italier.cz) | [info@italier.cz](mailto:info@italier.cz) | +420 774 431 196